


如果您的軟體列印功能選項不足，您可以使用印表機的操作面板來選擇所需的列印功能。例如，您可以選擇您的軟體不支援的下載字型。

使用商用軟體

現今許多的商用套裝軟體提供廣泛的列印功能，其中可能包含印表機不提供的功能，而由該軟體自行處理。例如，軟體常提供比印表機更多種類的字型，同時允許您在同一頁上指定多種字型和多種色彩列印。要決定您的軟體支援那些功能和如何選擇使用它們，請參考您的軟體使用手冊。

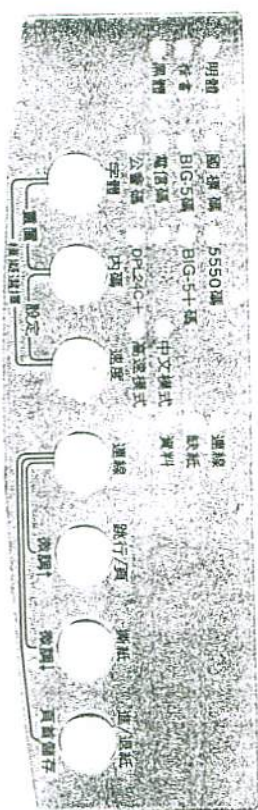

使用操作面板

使用“速度”、“內碼”、“字體”等鍵，您可以直接由操作面板上選擇“列印速度”、“中文內碼”、“中文字體”與“選擇模擬”等設定功能。

列印速度

“速度”按鍵用來指定列印時的速度，無論在中文、英文的模式下都包括高密度文書、一般文書及高速等三種速度；在英文模式中，增加一種超高速列印。當指定在高密度文書時，高速模式指示燈熄滅，在一般文書時，指示燈亮，而在高速時，則指示燈會閃爍。

中文內碼

“內碼”按鍵用來指定印表機在中文模式下所使用的中文內碼(控制碼)種類，共支援國標碼、BIG-5碼、BIG-5+碼(天龍碼)和 5550碼、公會推薦碼及電信碼等六種，指示燈會依所選擇亮起。國標碼為出廠預設值。

中文字體

“字體”按鍵用來指定中文列印所使用的字體，在設定中文字體時，有明體、楷書、黑體三種選擇，指示燈會依其所選亮起。明體為出廠預設值。每次選定的字體，印表機會自動儲存成為下次開機列印時的預設值。

選擇模擬

同時按下“字體”與“速度”按鍵，可直接由操作面板設定模擬選擇，有二種選項：DPL24C+ 與 ESC/P；選擇 DPL24C+ 指示燈會亮起。DPL24C+ 為出廠預設值。每次選定的模擬選擇，印表機會自動儲存成為下次開機列印時的預設值。

4-2 列印

開始列印

開始列印之前，應先確定紙張已載入，並同時注意紙張厚度選擇桿是否落在適當位置(1至D)。且印表機已處於連線狀態(即連線指示燈亮起，當資料按“連線”鍵使它亮起)當印表機接收到資料時，“資料”指示燈會閃爍，表示印表機有資料處理中。