


## 附录

### MB86E631 的主要规格

处理器	Cortex™-A9 双核，最大工作频率 500MHz
接口	USB2.0 Host / Device (x3) USB2.0/3.0 Device (x1) SATA Host Gen2 PCI Express Gen1 Ethernet MAC 1000/100base TS 输入（串行） UART I <sup>2</sup> C
内存接口	DDR3-600MHz，16位 四路串行闪存控制器
封装	FBGA 426 引脚（16mm x16mm），焊球间距 0.65mm

### 参考设计板配置

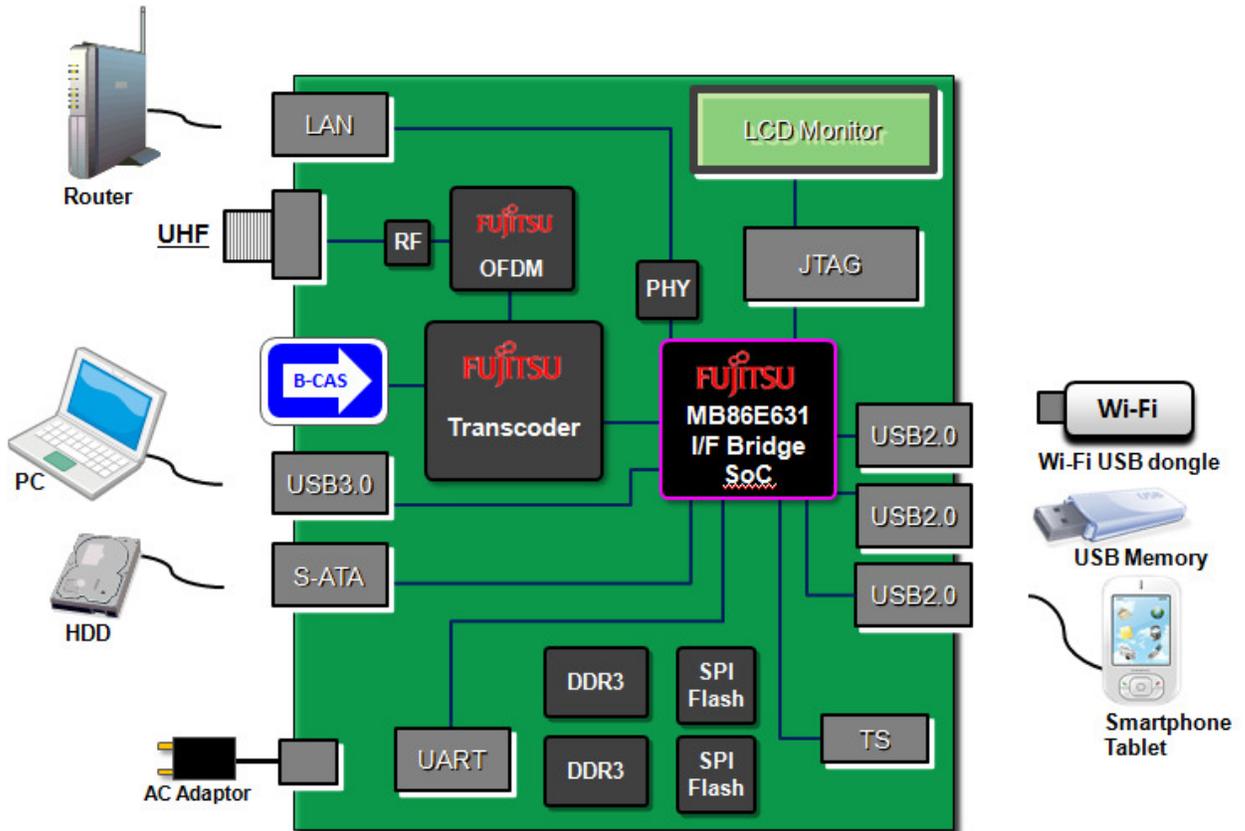

MB86E631 样品图片

