

【内蔵SIMによるインターネット接続】

Si-R Gシリーズの内蔵通信モジュールを利用して、インターネットに接続する設定例です。

内蔵通信モジュールは、以下キャリアに対応しています。SIM（microSIM）は別途手配する必要があります。


- ・NTT ドコモ及びそのMVNO事業者
- ・au(KDDI)及びそのMVNO事業者
- ・SoftBank及びそのMVNO事業者

【対象機種と版数】

- ・Si-R Gシリーズ V20.14以降

【設定内容】

- ・Si-R GのSIMスロット1にSIMを挿します。
- ・内蔵通信モジュールとether(pseudo-ether)モードによる接続とします。
- ・WAN側でDHCPクライアント機能を有効にします。
- ・Si-R Gのether 2 1-4 をLAN側とします。
- ・Si-R GのLAN側に192.168.1.1/24を割り当るとします。
- ・プロキシDNSを有効にします。
- ・LAN側でDHCPサーバ機能を有効にします。

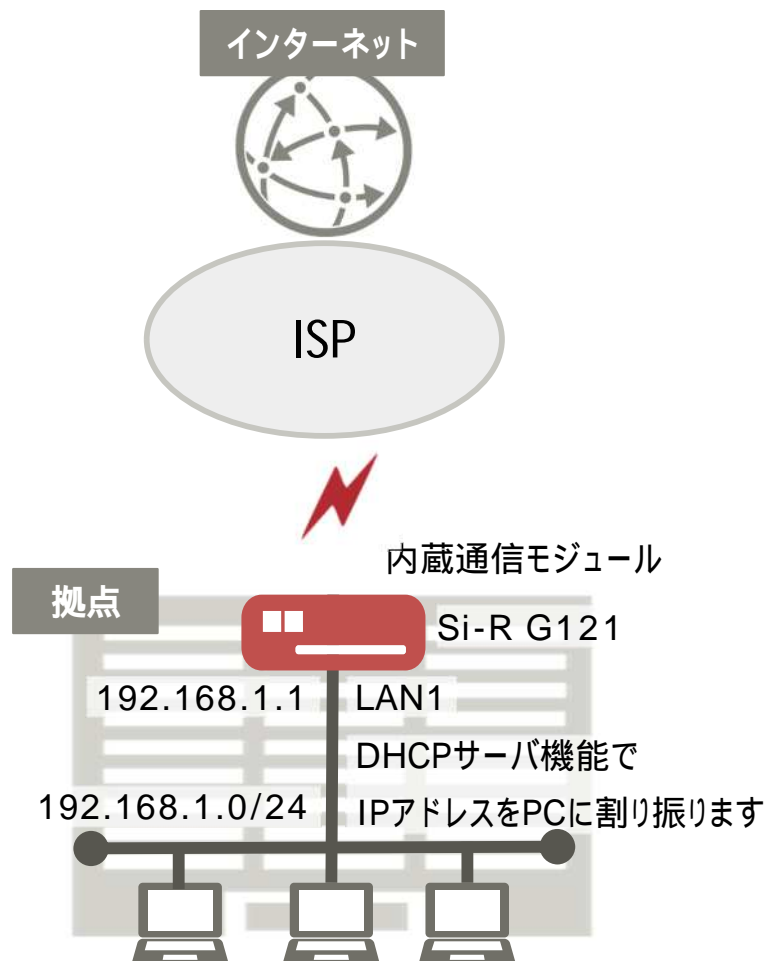

[設定例]

- ・ **apn**にはISPのAPNを設定してください。
- ・ **id@isp**にはISPのIDを設定してください。
- ・ **pwd@isp**にはISPのパスワードを設定してください。

Si-R G121 **設定例**

```
ether 1 1 use off
ether 2 1-4 vlan untag 10
pseudo-ether 1 description SIM
pseudo-ether 1 use on
pseudo-ether 1 bind wwan 1
pseudo-ether 1 vlan untag 2
sim 1 use on 1
sim 1 prio main
sim apn 1 name apn user id@isp password pwd@isp
sim apn 1 auth pap/chap
sim apn 1 protocol ipv4
lan 0 ip dhcp service client
lan 0 ip route 0 default dhcp 1 1
lan 0 ip nat mode multi any 1 5m
lan 0 vlan 2
lan 1 ip address 192.168.1.1/24 3
lan 1 ip dhcp service server
lan 1 ip dhcp info dns 192.168.1.1
lan 1 ip dhcp info address 192.168.1.2/24 253
lan 1 ip dhcp info time 1d
lan 1 ip dhcp info gateway 192.168.1.1
lan 1 vlan 10
syslog pri error,warn,info
syslog facility 23
time zone 0900
proxysql domain 0 any * any dhcp lan0
proxysql address 0 any dhcp lan0
resource system vlan 4089-4094
consoleinfo autologout 8h
telnetinfo autologout 5m
terminal charset SJIS
```

[解説]

Si-R G121 設定解説

ether 1 1 use off
ポートを無効にします。

ether 2 1-4 vlan untag 10
ether2 1-4ポートをTag なしVLAN10に設定します。

pseudo-ether 1 description SIM
pseudo-ether回線の説明文（任意）を設定します。

pseudo-ether 1 use on
pseudo-ether 回線を使用するための設定です。

pseudo-ether 1 bind wwan 1
pseudo-ether定義で使用する回線を設定します。
利用する物理回線のモジュールに内蔵SIMを指定します。

pseudo-ether 1 vlan untag 2
VLAN ID とpseudo-ether定義番号の関連付けを行います。
pseudo-ether1にTag なしVLAN2を設定します。

sim 1 use on 1
内蔵通信モジュールを使用するための設定です。

sim 1 prio main
内蔵通信モジュール1をメインで使用する設定をします。

sim apn 1 name apn user id@isp password pwd@isp
インターネット用プロバイダの認証ID、パスワードを設定します。

sim apn 1 auth pap/chap
認証タイプを設定をします。

sim apn 1 protocol ipv4
APNのプロトコルとしてIPv4を設定します。

lan 0 ip dhcp service client
DHCPクライアントの設定をします。

lan 0 ip route 0 default dhcp 1 1
インターネット接続用インターフェースにデフォルトルートを設定します。
dhcp : DHCP サーバから受け取ったゲートウェイアドレスをnexthopに設定します。
1 : metric値です。通常は1で構いません。
1 : distance値です。通常は1で構いません。

lan 0 ip nat mode multi any 1 5m
マルチNATを設定します。

lan 0 vlan 2
VLAN ID とlan 定義番号の関連付けを行います。
LAN0にTag なしVLAN2を設定します。

lan 1 ip address 192.168.1.1/24 3

LAN側IPアドレスを設定します。

- ・ 192.168.1.1/24 : LAN側のIPアドレス/マスクです。
- ・ 3 : ブロードキャストアドレスのタイプです。通常は3で構いません。

lan 1 ip dhcp service server

lan1インターフェースに対して、DHCPサーバ機能を有効にします。

lan 1 ip dhcp info dns 192.168.1.1

lan 1 ip dhcp info address 192.168.1.2/24 253

lan 1 ip dhcp info time 1d

lan 1 ip dhcp info gateway 192.168.1.1

DHCP配布情報の設定をします。

- ・ dns 192.168.1.1 : DHCPクライアントに配布する、DNSサーバのIPアドレスです。
- ・ address 192.168.1.2 : 割り当て開始IPアドレスです。
- ・ 253 : 割り当てアドレス数です。
- ・ time 1d : 割り当て時間です。
- ・ gateway 192.168.1.1 : デフォルトゲートウェイアドレスです。

lan 1 vlan 10

VLAN ID とlan 定義番号の関連付けを行います。

syslog pri error,warn,info

syslog facility 23

システムログ情報の出力情報/出力対象ファシリティの設定をします。通常はこのままで構いません。

time zone 0900

タイムゾーンを設定します。通常はこのままで構いません。

proxydns domain 0 any * any dhcp lan0

proxydns address 0 any dhcp lan0

プロキシDNSの(順引き/逆引き)動作条件の設定をします。通常はこのままで構いません。

consoleinfo autologout 8h

telnetinfo autologout 5m

シリアルコンソール、TELNETコネクションの入出力がない場合のコネクション切断時間を設定します。通常はこの値で構いません。

terminal charset SJIS

ターミナルで使用する漢字コードをShift JISコードに設定します。