

サーマルプリンタ FP410-USB-E Windows プリンタドライバ インストールガイド

「1～8項: プリンタドライバインストール方法」

「9項: プリンタインストール後の確認項目」

「10項: テストページの印刷方法」

「11項: 印刷が出来ない時の再確認」

FP410プリンタをお買い求めいただきまして、ありがとうございます。
プリンタが十分に機能を発揮できますよう本インストールガイドに
沿ってプリンタドライバのインストールをお願い申し上げます。

富士通アイソテック株式会社

【FP410-USB-E プリンタドライバインストール手順】


【インストールの前に】

プリンタのプリンタドライバインストールする前に次のご準備をお願いします。
パソコンとプリンタをUSBインターフェースケーブルで接続しておいて下さい。
サーマルプリンタ本体の電源はOFF状態にして下さい。


1. POS PRINTER SETUP DISKをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
2. 下記の画面 (POS Printer Driver Installer)が自動表示されますので、ドライバタイプ(Type of Driver)とプリンタタイプ(Printer)を選択し、次 (Next)をクリックします。



3. 次の「Check画面」が表示されましたらプリンタ本体の電源がoffであることを再度確認後、「OK」をクリックする。

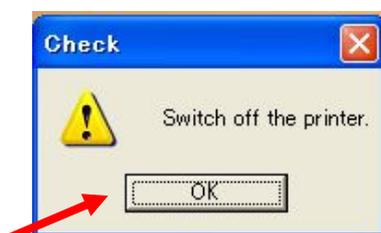


4. 次の「Driver Installer画面」が表示されますので、USBポートを選択し、インストール (Install) をクリックします。

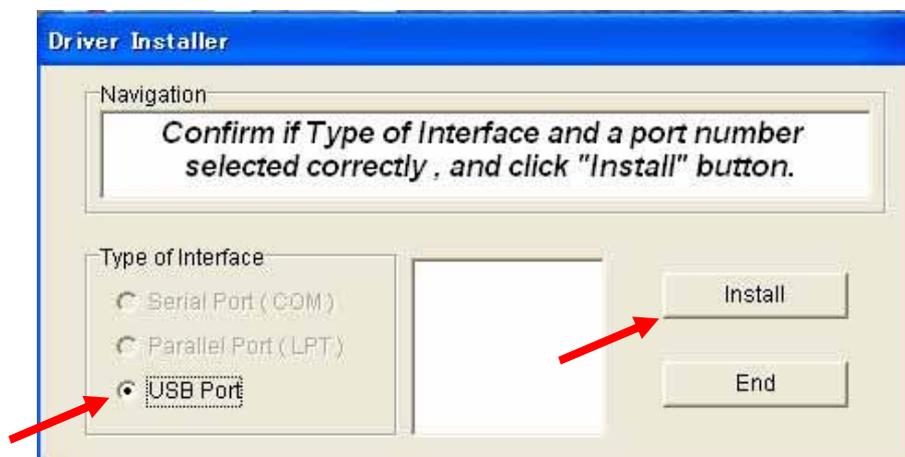

【FP410-USB-E プリンタドライバインストール手順】


5. 次の「Check画面」が表示されましたら、サーマルプリンタの電源をONして下さい。

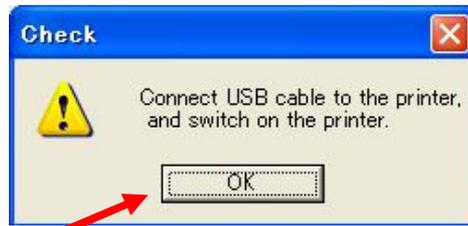

ご注意) 下記のエラー表示の際は再度アドミニストレータでログインのうえ、手順1より進めて下さい。




6. 次の画面の「ハードウェアの検索ウィザードがの開始」が表示されますので選択のうえ、次へをクリックします。

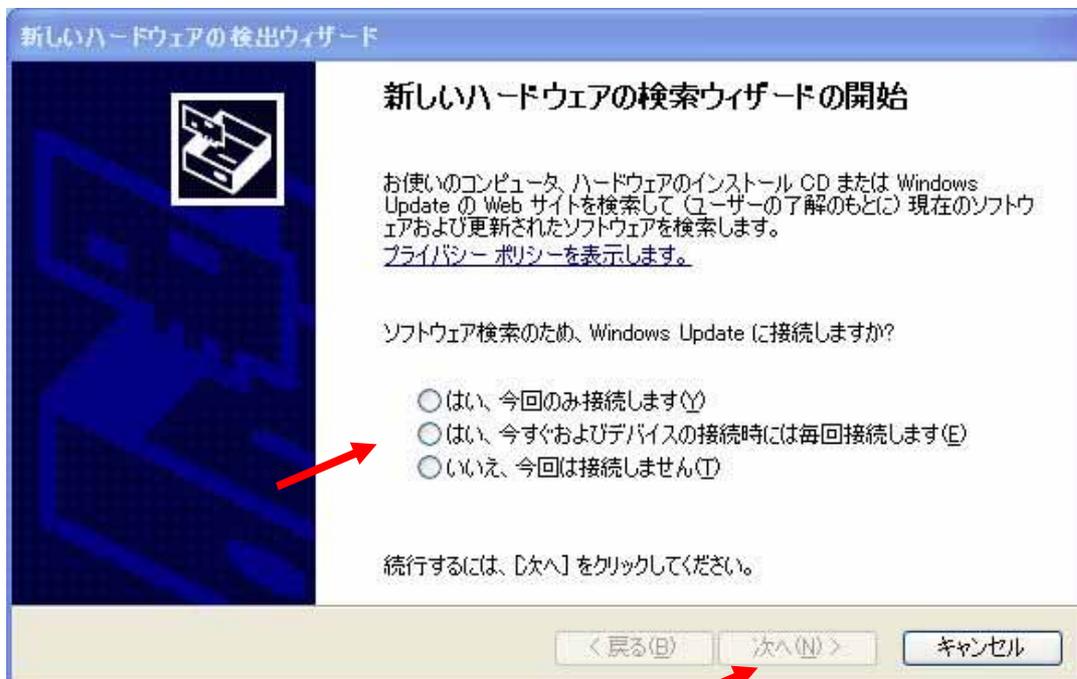


【FP410-USB-E プリンタドライバインストール手順】

7. プリンタドライバのインストールが下記の通り開始されます。
ご注意) インストールの途中にて下記のようなロゴテストに合格しておりませの表示がされた時には、そのまま継続をクリックして下さい。

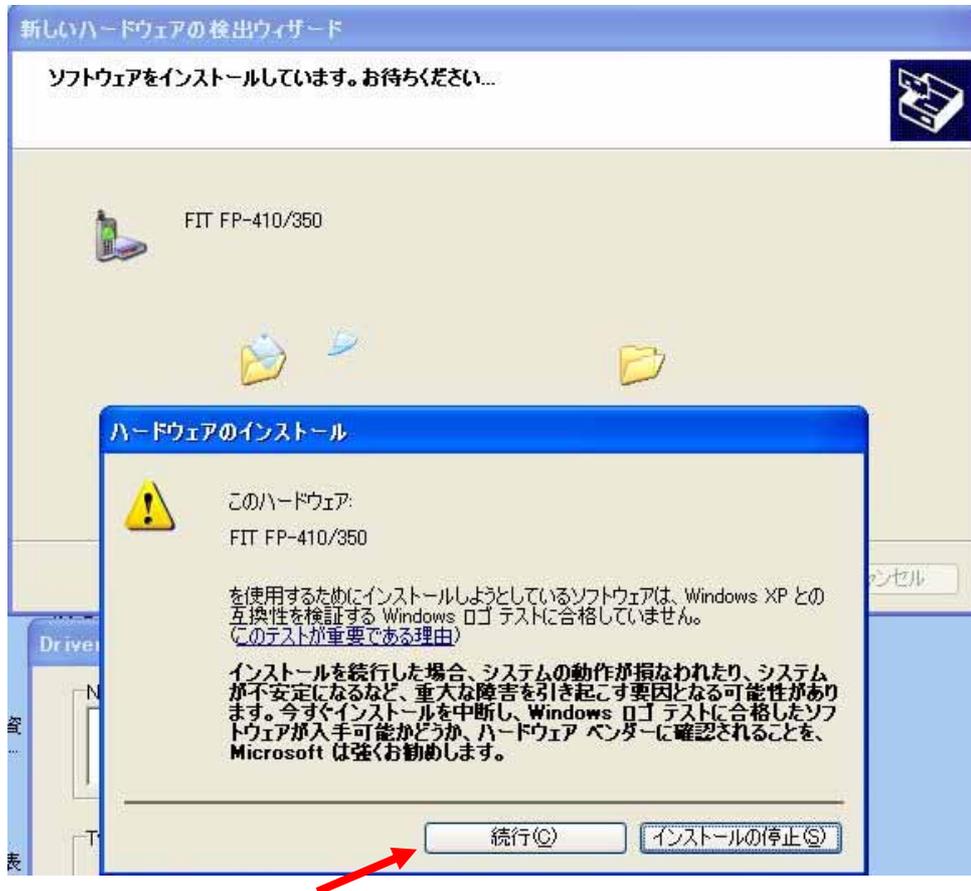

8. 次の画面表示にてインストールが完了しました。

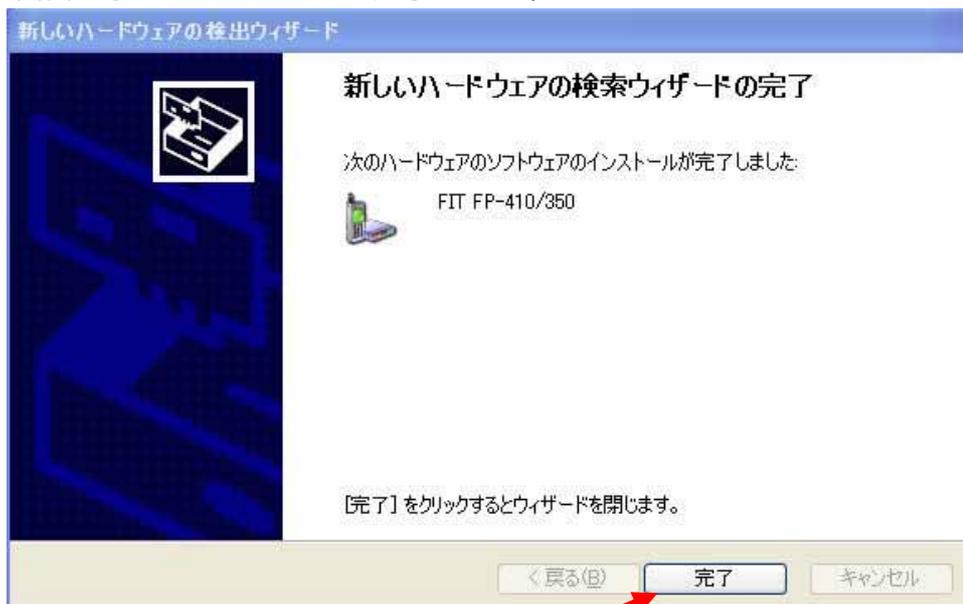

【FP410-USB-E プリントドライバインストール手順】

9. プリントドライバインストール後の確認

スタートのコントロールパネルの中の「プリンタとFAX」の中でFIT FP-410E Raster プリントを選択し、右クリックのプロパティで下記の通りUSBポート(UCOM*)が出来ていることをご確認下さい。



プロパティの詳細設定で「詳細な印刷機能を有効にする」の項目のチェックが外れている事をご確認下さい。




【FP410-USB-E プリントドライバインストール手順】

10. 印刷動作確認 (テストページの印刷)

パソコンとプリンタの接続ならび、プリンタにロール紙をセットし印刷が可能な状態にご準備をお願いします。

パソコンのスタートメニューのコントロールパネルの中の「プリンタとFAX」の中でFIT FP-410E Rasterプリンタを選択し、右クリックのプロパティで全般タブのテストページの印刷より動作確認を行なって下さい。




左記の通り印刷内容が印刷されれば完了となります。

【FP410-USB-E プリンタドライバインストール手順】

11. 印刷が出来ない場合の再確認

10項のテストページの印刷確認で印刷が出来ない時は、次の設定のご確認をお願い致します。

プリンタ本体のセットアップメニューで「エラー復帰項目」が下記の通りであることをご確認ください。

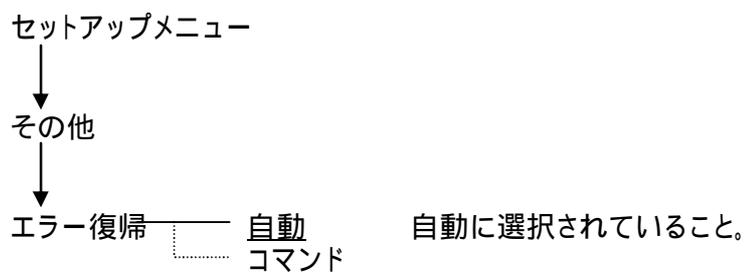

セットアップメニューの設定内容、変更はプリンタ本体の「取扱説明書」をご覧ください。