

お客様各位

株式会社富士通パーソナルズ

Ultra SCSI DU・ET シリーズ

「RT-6710S/U/UW」 WindowsXP 対応デバイスドライバダウンロード手順 (Ver.2.70)

本デバイスドライバは、当社製 SCSI カード Ultra SCSI DU・ET シリーズ

「RT-6710S/U/UW」のお客様に対して提供する SCSI ドライバです。


Ver.2.67 から Ver.2.70 の変更点：WindowsXP に対応

対応 OS：Windows95/98/98SE/Me/XP/NT3.51/NT4.0/2000、MS-DOS Ver.6.x 以上


対応機種：FMV、DOS/V (AT 互換機)、PC98-NX

ドライバディスク作成方法

- ・用意するもの：フォーマット済みフロッピーディスク (1 枚)
ダウンロードという部分をクリックすると、以下のような画面が現れます。

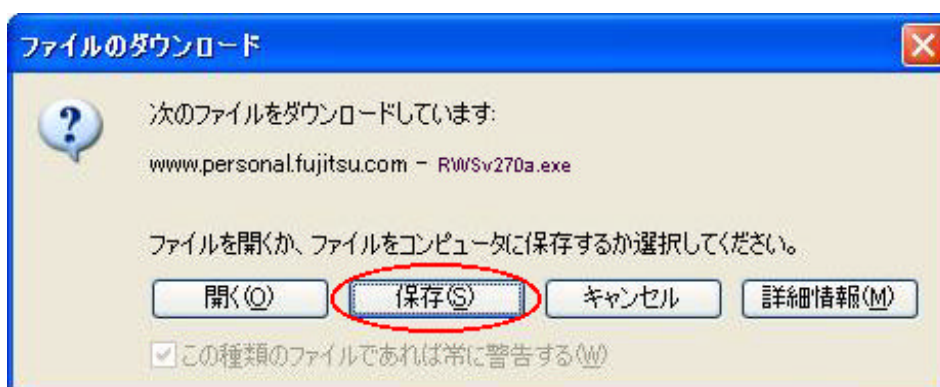


上記画面で「保存」をクリックすると、以下のような画面が現れます。保存場所を選択し (初期値は、デスクトップ) 「保存」をクリックします。(以降からはデスクトップに保存を指定した場合の説明となります。)

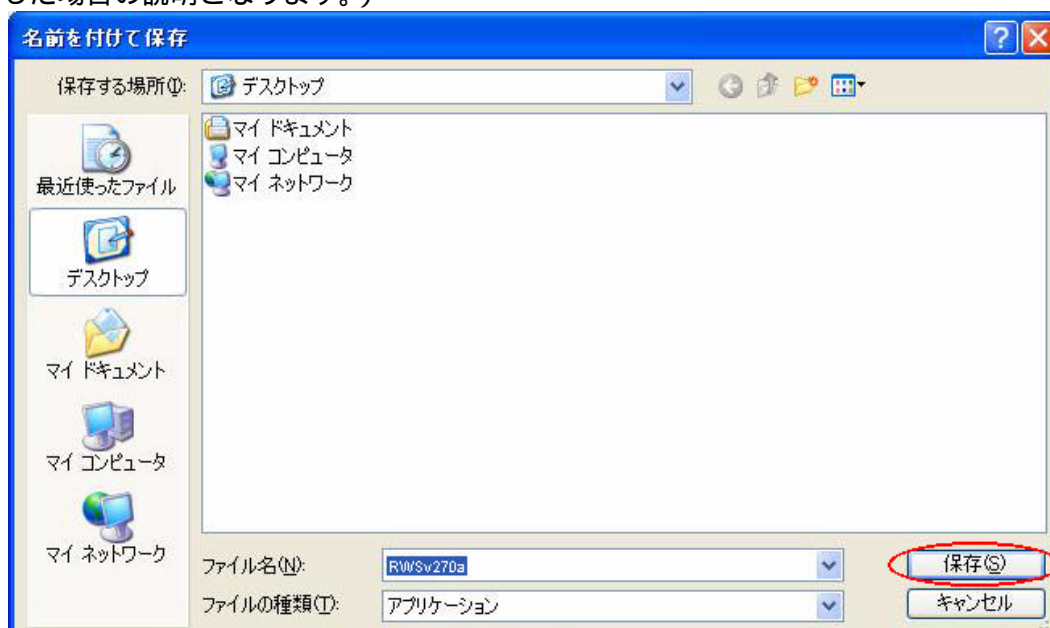


ダウンロードした「Ver.2.70 ドライバ」が任意に指定した場所（デスクトップ）に保存されます。




保存した解凍前ファイル（RWSv270a.exe）をダブルクリックします。ファイルが自己解凍され、デスクトップにフォルダが自動的に作成されます。



作成されたフォルダを開き、その中のファイル及びフォルダを全てフロッピーディスクにコピーします。

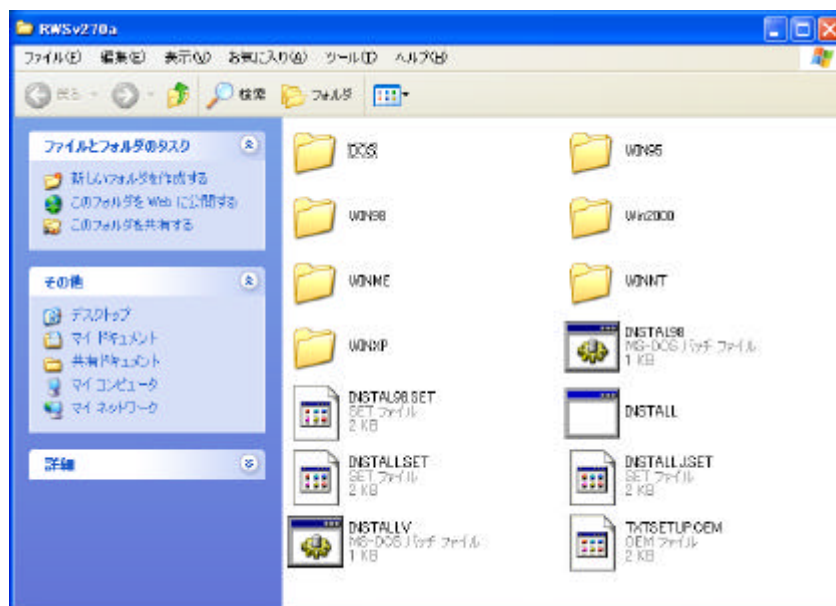

コピーが完了し、フロッピーディスクの中のファイルが以下のようになっていればデバイスドライバディスクの作成は完了です。

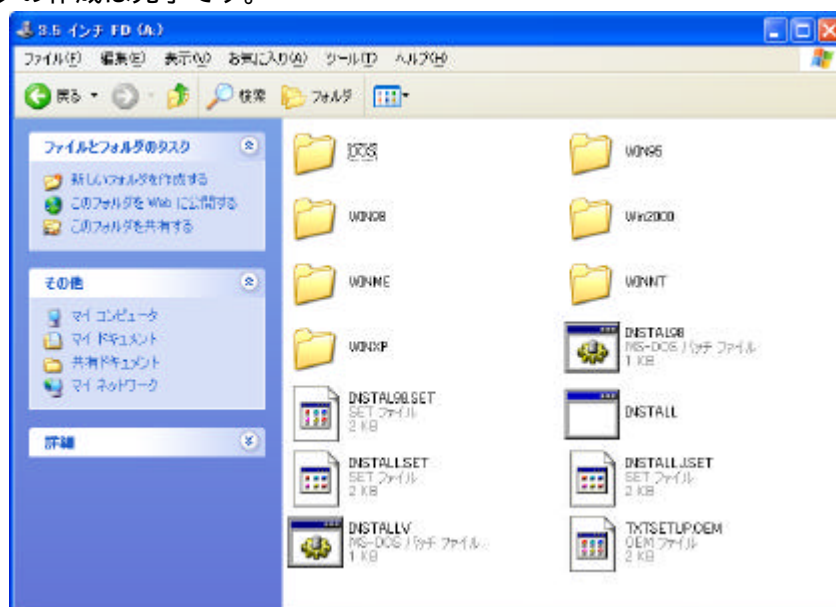

作成したフロッピーディスクは大切に保管してください。
バージョン名（Ver.2.70）、日付を記載することをお勧めします。

以上

お客様各位

株式会社富士通パーソナルズ


Ultra SCSI DU・ET シリーズ

「RT-6710S/U/UW」 WindowsXP 対応デバイスドライバインストール手順 (Ver.2.70)

ドライバインストール方法

本 SCSI カード (RT-6710S/U/UW) を取り付けられた状態で、WindowsXP を起動します。


本 SCSI カードが検出されると、上記画面が起動します。「一覧または特定の場所からインストール (詳細)」をクリックして選択し、「次へ」をクリックします。

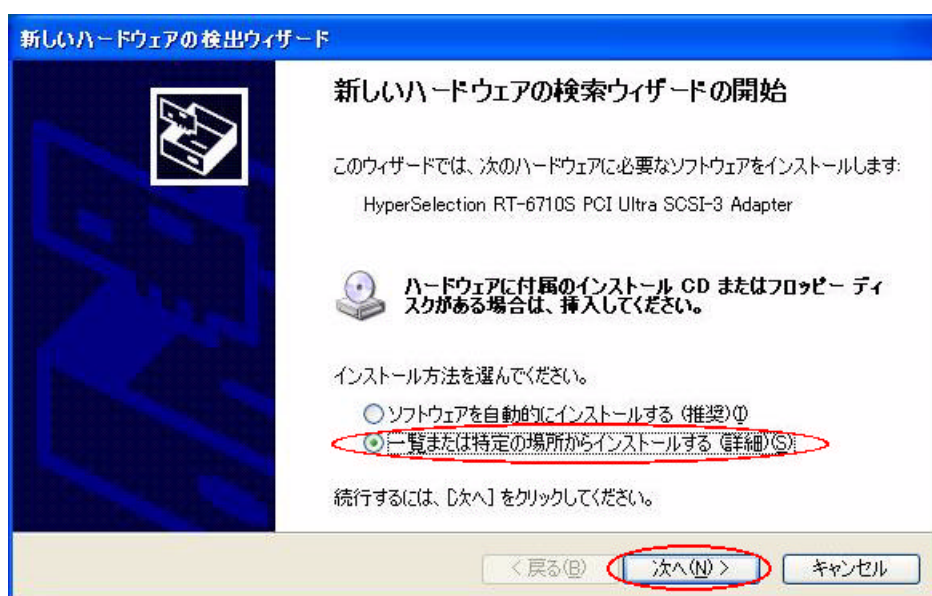

ドライバフロッピーディスクをフロッピードライブにセットします。

「次の場所を含める」をクリックして選択し、ドライバの格納先「A:¥WinXP」を指定します。


「次へ」をクリックします。

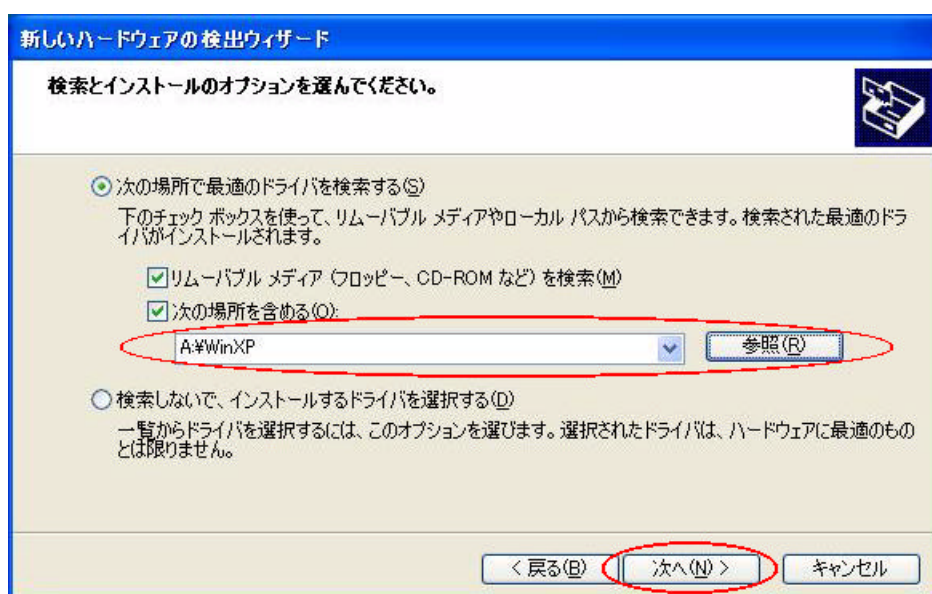

ドライバが検出されたら、そのまま「次へ」をクリックします。



下記のような警告メッセージが表示されます。当社にて WindowsXP 対応を表明している機器については正常に動作することを確認しております。そのまま「続行」をクリックし、インストールを実行して下さい。

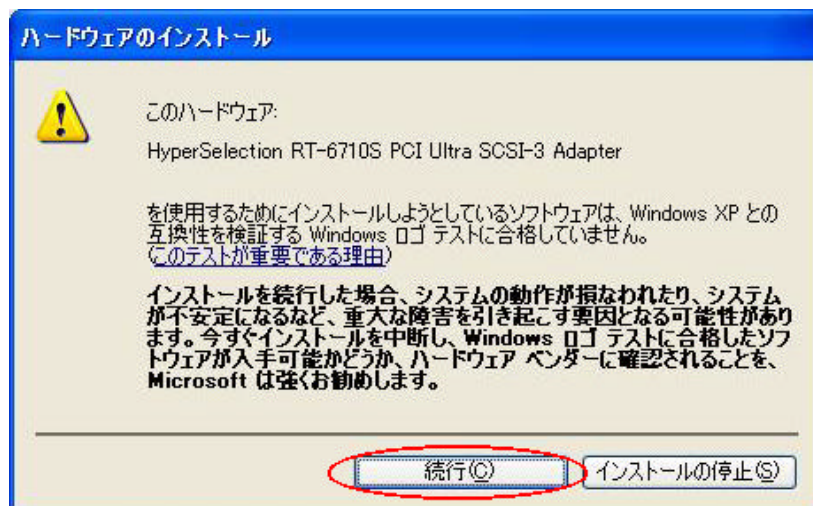


ドライバがコピーされ、インストールが完了します。「完了」をクリックします。



再起動の画面が表示されますので、「はい」をクリックします。(再起動の際は、フロッピーディスクを抜いてください。)

以上でドライバのインストールは完了です。

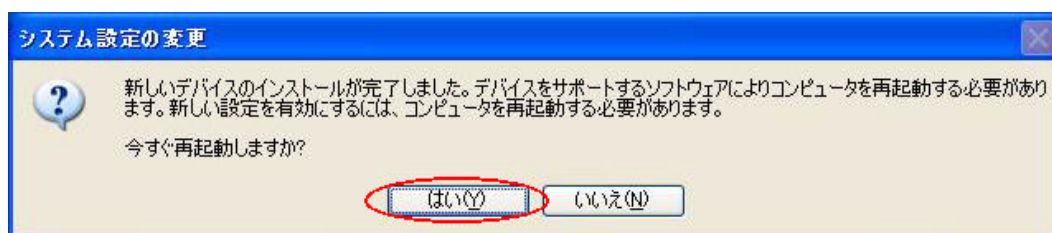

以上

【ご注意事項】

ドライバインストール方法の画面、画面～は、「RT-6710S」のインストール画面を用いて説明をしております。「RT-6710U」「RT-6710UW」についてもインストール方法は共通です。