

## Portshutter集中管理オプションにおけるポリシーとデバイスの関係


### 1.基本ポリシー／組織ポリシー／機器ポリシーの継承

- ・ 基本ポリシー、組織ポリシー、機器ポリシーの順に、上位から下位に継承されます。
- ・ 組織ポリシーと機器ポリシーで、許可デバイスが未設定の場合は、その上位のポリシーが継承されます。
- ・ ポリシーは、上位の設定より下位の設定が優先されます。

### 2.USBデバイスの設定

- ・ USBデバイスが使用禁止（無効）の場合のみ、許可デバイス（使用できるUSBデバイス）を設定できます。


### 3.ポリシーおよび許可デバイスの設定と、使用可能なUSBデバイスの例

 機器ポリシー名が該当するパソコンで利用できるデバイス  
 注) 機器ポリシー名にはクライアントパソコンのコンピュータ名が登録されます


No.	基本ポリシーの設定	組織ポリシーの設定	機器ポリシーの設定	機器ポリシーが設定されたパソコンで利用できるデバイス
1	USB無効 デバイスaを許可	USB無効 デバイスbを許可	USB無効 デバイスcを許可	a、b、c
2	USB無効 デバイスaを許可	USB無効 デバイスbを許可	USB未設定	a、b
3	USB無効 デバイスaを許可	USB未設定	USB無効 デバイスcを許可	a、c
4	USB無効 デバイスaを許可	USB未設定	USB未設定	a
5	USB無効 デバイスaを許可	USB有効	USB無効 デバイスcを許可	c
6	USB無効 デバイスaを許可	USB有効	USB未設定	全てのUSB
7	USB有効	USB無効 デバイスbを許可	USB無効 デバイスcを許可	b、c
8	USB有効	USB無効 デバイスbを許可	USB未設定	b
9	USB有効	USB未設定	USB無効 デバイスcを許可	c
10	USB有効	USB未設定	USB未設定	全てのUSB
11	USB有効	USB有効	USB無効 デバイスcを許可	c
12	USB有効	USB有効	USB未設定	全てのUSB

## 4.ポリシー設定画面

### 1)基本ポリシーとUSBデバイス設定画面

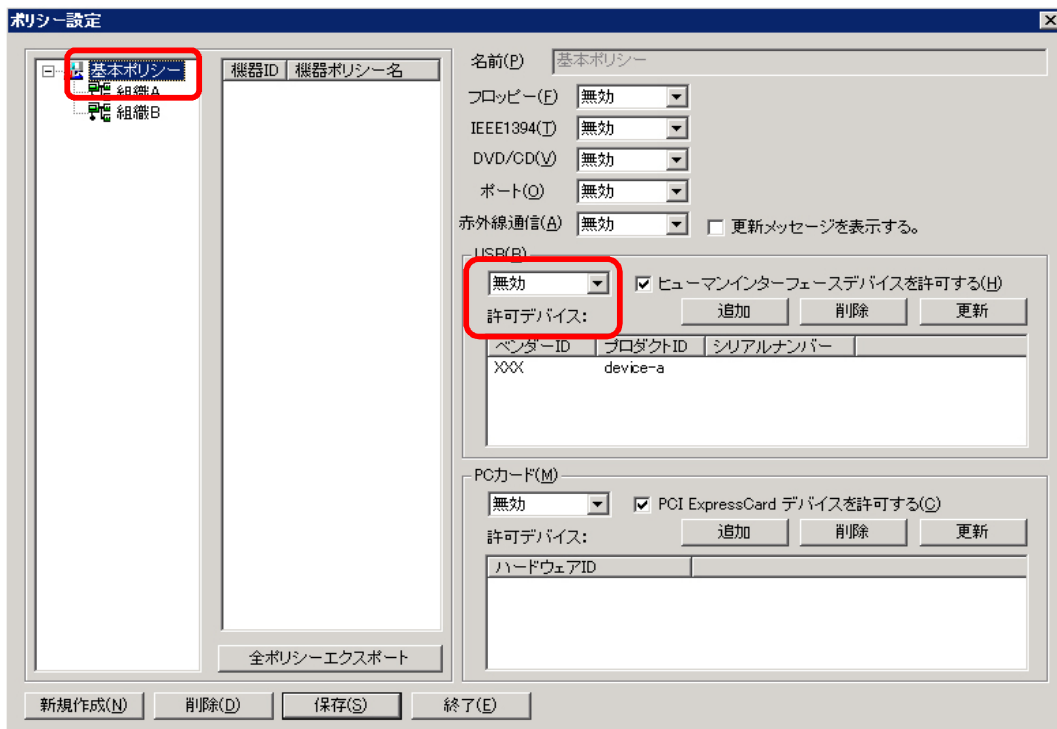

2)組織ポリシーとUSBデバイス設定画面

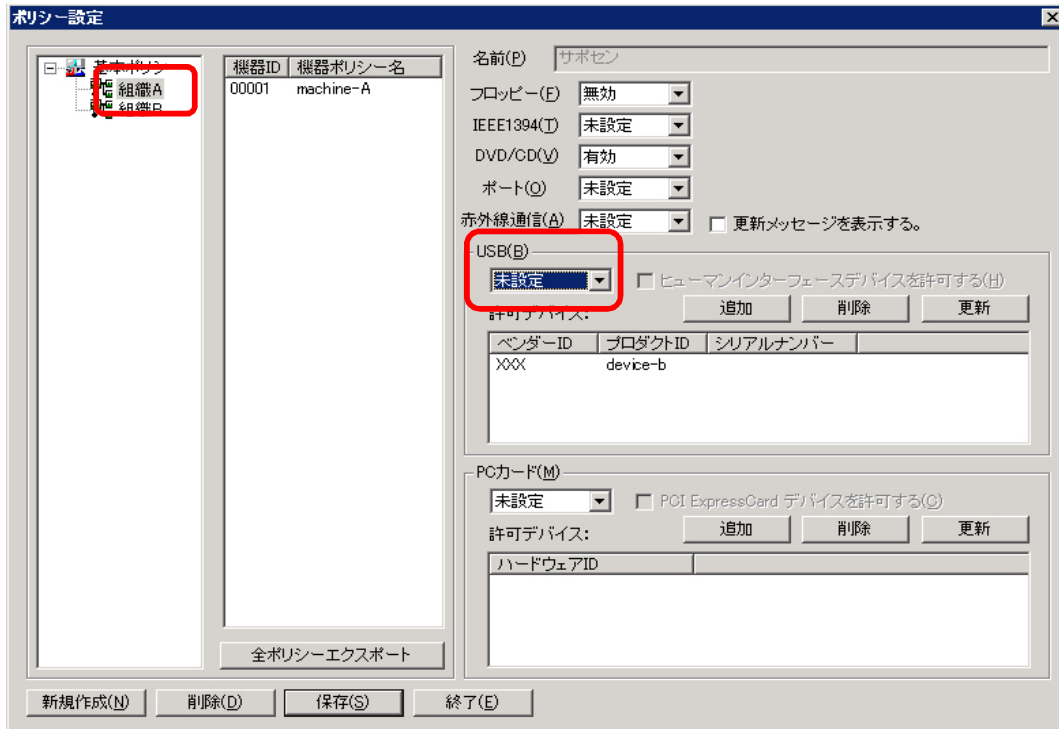

3)機器ポリシーとUSBデバイス設定画面

