

ScanSnap S1100i 技术规格

■ 一般规格

产品名称	ScanSnap S1100i		
扫描仪类型	CDF (连续送纸), 单面扫描, 双送纸通道 (直通和U型通道)		
扫描模式	彩色 / 灰度 / 黑白, 自动 (自动检测彩色 / 灰度 / 黑白)		
图像传感器	CIS x 1		
光源	3 色 LED (红 / 绿 / 蓝)		
光学分辨率	600 dpi		
扫描速度 (A4 纵向) ^{*1}	连接 USB 接口供电	自动模式 (默认) ^{*2}	7.5 秒 / 张
		普通模式 (150 dpi)	
		精细模式 (200 dpi)	
		超精细模式 (300 dpi)	
		最佳模式 (600 dpi)	
纸张大小	普通模式	A4, A5, A6, B5, B6, 名片, 明信片, Letter, Legal 和自定义 (最大: 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 in.), 最小: 25.4 x 25.4 mm (1 x 1 in.)) / 自动检测纸张大小	
	普通模式 (使用文件护套)	使用文件护套可扫描 A3, B4, double letter 和相片, 以及上面列出的尺寸的纸张	
	长纸扫描模式 ^{*3}	最长: 216 x 863 mm (8.5 x 34 in.) (≤300 dpi)	
纸张重量 (厚度)	● 52.3 至 209.3g/m ² , 或 14 至 56 lb (直送纸通道)	纵向或横向扫描 (直送纸通道) 无浮字卡: ≤0.76 mm 浮字卡: 0.76 + 0.48 mm (符合 ISO7810)	
	● 52.3 至 80g/m ² , 或 14 至 20 lb (U型通道)		
	● 卡片		
	● 卡片		
纸张放置	正面向上		
接口 ^{*4}	USB 2.0 (兼容 USB 1.1)		
电源要求	5 V / 0.5 A (x 1 port)		
电源功耗	操作状态: ≤ 2.5 W 休眠状态: ≤ 1 W 待机状态 (关闭): ≤ 0.5 W		
操作环境	温度: 5 至 35 °C (41 至 95 °F) 相对湿度: 20 至 80% (无凝结)		
体积 (W x D x H) ^{*5}	273 x 47.5 x 34 mm (10.74 x 1.87 x 1.33 in.)		
重量	350g (0.77 lb)		
遵循的环保标准	ENERGY STAR® / RoHS		
多页进纸检测	无		
驱动	ScanSnap specific driver ● Windows®: 不支持 TWAIN / ISIS™ ● Mac OS: 不支持 TWAIN		

- *1 由于使用的操作系统不同, 扫描速度可能会不同。
扫描速度是指从开始进纸到纸张完全输出的时间, 不包括预先抓纸和按下扫描按钮。因为在按下扫描按钮后, 扫描仪需要预热。
- 预热时间: 从准备状态: 小于2秒 (从进纸槽关闭状态: 小于3秒)
- *2 长度小于等于148mm的纸张, 可以使用“超精细模式”扫描, 其它文件以“精细模式”扫描。
- *3 S1100i可扫描长度超过A4的纸张。此功能除在【最佳模式】外, 在其它模式中都可使用。
- *4 只有使用本产品配备的USB线, 才能使配有USB3.0的电脑以USB2.0工作。
- *5 出纸板合起。

■ 软件

	Windows®	Mac OS
驱动 ^{*1}	ScanSnap Manager V6.3	ScanSnap Manager V6.3
应用软件	ScanSnap Organizer V5.2	ScanSnap Organizer V1.1
	CardMinder™ V5.2	CardMinder™ V5.2
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0
	Scan to Microsoft® SharePoint®	

- *1 无法直接使用 TWAIN 或 ISIS™ 标准的应用软件

■ 随附物品

● 安全注意事项	● DVD 光盘	● USB 线 (2.0m)
----------	----------	----------------

■ ScanSnap S1100i 系统要求

● Windows®

支持的操作系统	Windows® 8 / 8.1 (32位 / 64位)	Windows® 7 (32位 / 64位) ^{*1}	Windows Vista™ (32位 / 64位) ^{*2}	
驱动 / 应用软件 ^{*3}	ScanSnap Manager V6.3	支持	支持	
	ScanSnap Organizer V5.2	支持	支持	
	CardMinder™ V5.2	支持	支持	
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0	支持	支持	
Scan to Microsoft® SharePoint®	支持	支持	支持	
硬件要求 ^{*4}	CPU ^{*5}	Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上		
	内存 ^{*5}	4 GB 或以上		
	显示器分辨率	1,024 x 768 像素或以上	800 x 600 像素或以上	
	硬盘容量 ^{*6}	2,690 MB 或以上可用空间		
	DVD-ROM 光驱	用于安装驱动和软件		
	USB 接口 ^{*5, *7}	USB 2.0 / USB 1.1		

- *1 Service Pack 1 或更新版本。
- *2 Service Pack 2 或更新版本。
- *3 最新信息, 请访问 ScanSnap 主页。
- *4 若连接的计算机不满足此需求, ScanSnap 将不能正常运行。
- *5 如果 CPU、内存容量和 USB 1.1 不满足推荐的需求, 扫描会降速。
- *6 如果操作系统中未安装 .NET Framework 3.5 SP1, 那么 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (需要 500 MB 硬盘空间) 将会和 ScanSnap Manager 或 ScanSnap Organizer 同时安装。
- *7 当 ScanSnap 连接到 USB 3.0 插口, 实际是以 USB 2.0 运行。
- *8 由于上述软件供应商的服务周期和政策会有变化, 系统要求也会发生变化。

● Mac OS

支持的操作系统	OS X v10.9 ^{*1}	OS X v10.8 ^{*2}	Mac OS X v10.7 ^{*3}	
驱动 / 应用软件 ^{*4}	ScanSnap Manager V6.3	支持	支持	
	ScanSnap Organizer V1.1	支持	支持	
	CardMinder™ V5.2	支持	支持	
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0	支持	支持	
硬件要求 ^{*5}	CPU ^{*6}	Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上		
	内存 ^{*6}	4 GB 或以上		
	显示器分辨率	1,024 x 768 像素或以上		
	硬盘容量	1,930 MB 或以上可用空间		
	DVD-ROM 光驱	用于安装驱动和软件		
	USB 接口 ^{*6, *7}	USB 2.0 / USB 1.1		

- *1 OS X v10.9.1 或更新版本。
- *2 OS X v10.8.5 或更新版本。
- *3 推荐 Mac OS X v10.7.5。
- *4 最新信息, 请访问 ScanSnap 主页。
- *5 若连接的计算机不满足此要求, ScanSnap 将不能正常运行。
- *6 如果 CPU、内存容量和 USB 1.1 不满足推荐的需求, 扫描会降速。
- *7 当 ScanSnap 连接到 USB 3.0 插口, 实际是以 USB 2.0 运行。
- *8 由于上述软件供应商的服务周期和政策会有变化, 系统要求也会发生变化。

根据版权法和其它法律规定, 本扫描仪仅用于将纸张扫描为数字文件。本扫描仪的用途由 ScanSnap 使用者自负。使用本扫描仪时, ScanSnap 用户必须遵守当地的法规 (包括但不限于版权法)。

* ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY Software, Ltd. 的商标, 可能已在某些地区注册。ABBYY™ FineReader™ Engine™ 2011 ABBYY. OCR by ABBYY.

* Evernote 是 Evernote Corporation 的商标和注册商标。

* Google 和 Google Docs 是 Google Inc. 的商标和注册商标。

* Intel, Pentium, 和 Intel Core 是 Intel Corporation 在美国和其它国家的商标和注册商标。

* ISIS™ 是 EMC Corporation 在美国的注册商标。

* Mac, Mac OS, Mac logo 和 iPhoto 是 Apple Inc. 的商标。

* Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint 和 SharePoint 既是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的商标, 也是注册商标。

* Word 是 Microsoft Corporation 在美国的产品。

* Salesforce 和 Salesforce CRM 是 salesforce.com, inc. 在美国和其它国家的商标和注册商标。

* ScanSnap, ScanSnap logo, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer 和 CardMinder 是 PFU LIMITED 在日本的商标和注册商标。

* Wi-Fi 和 Wi-Fi Protected Setup 是 Wi-Fi Alliance 的商标。

* 其它公司名称和商品是其各自的商标或注册商标。

为改进设备、规格或有更改, 恕不另行通知。欲索取进一步资料, 请与授权经销商或富士通香港有限公司联系

授权经销商	富士通香港有限公司 香港岛东太古坊英皇道979号林肯大厦10楼 电话: (852)-2827 5780 传真: (852)-2827 4724 香港网址: http://www.fujitsu.com/hk/ 中国网址: http://www.fujitsu.com/cn/ 2015-06-26[CN][ZH] 富士通产品咨询热线: 800 830 6790	
-------	---	---



商务人士首选的便携式扫描仪




shaping tomorrow with you



ScanSnap S1100i

引领 " 一键式 " 扫描至新境界！ 探索全新的扫描生产力！

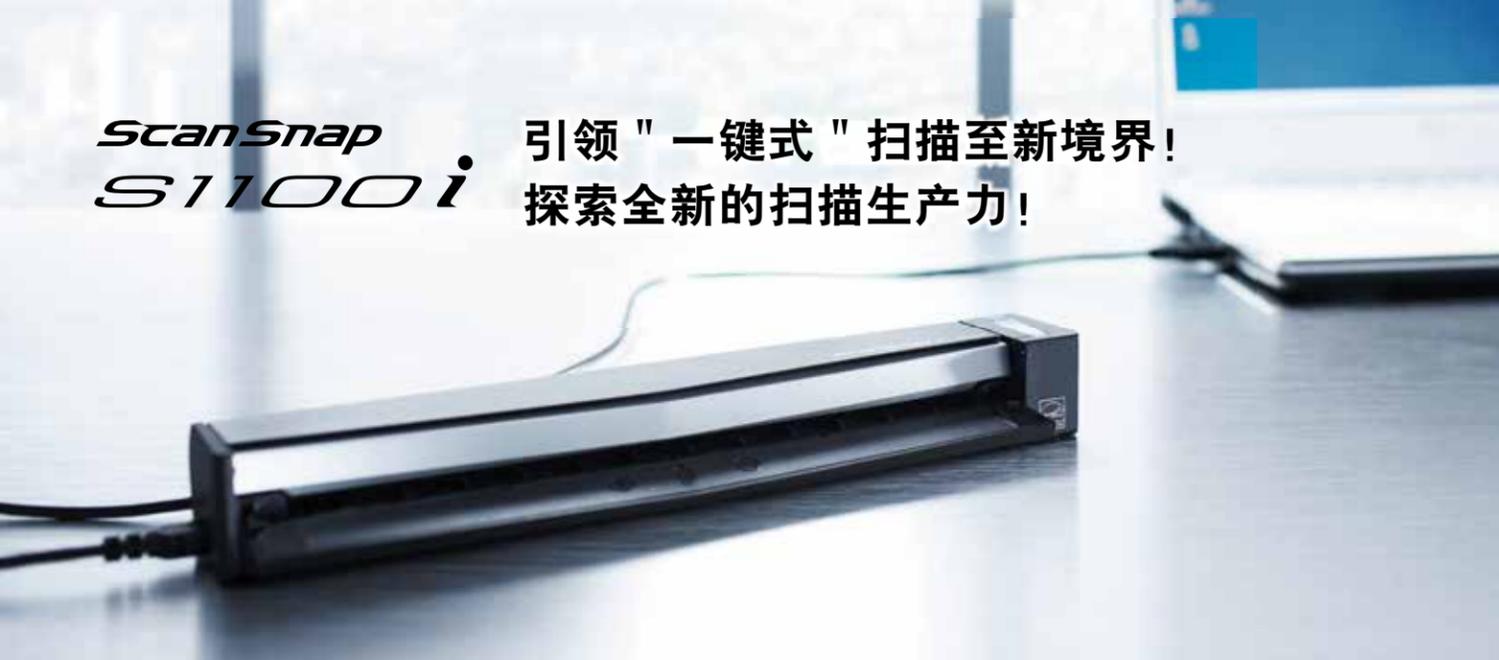

快速 " 一键式 " 扫描

S1100i以7.5秒/张的速度（大约8PPM）快速扫描A4纸张（分辨率至300dpi.*）

*扫描速度中的时间是指从纸张开始送入到完全退出扫描仪的时长。

世界上最小的便携式A4扫描仪之一*1

ScanSnap S1100i 扫描仪的体积做到了A4扫描仪的极致²。只需通过USB线将您的电脑与扫描仪连接，即可随时随地扫描并分享您的文档。



*1 与A4文档扫描仪相比，此描述真实有效。
*2 S1100i与S1300i相比，体积减少1/4，重量减少1/4。

扫描塑料卡和其它各类文档*

除扫描标准纸张外，S1100i可扫描塑料卡，如会员卡。

* 卡片类型ISO 7810, ID-1规格=86 x 54 mm (支持浮字卡)



连续送纸功能（CDF功能）

即使S1100i是世界上最小的馈纸式扫描仪之一，也能以相当快的速度进行连续扫描。连续送纸功能可以检测到纸张进入和离开S1100i，可让你一张接着一张地往里送纸而无需按下任何按钮，从而实现连续扫描。

●使用CDF功能来扫描双面文件



- 1 将纸张正面向上放入S1100i并按下Scan按钮开始。
- 2 S1100i开始扫描纸张的正面。
- 3 使用U型通道时，扫描后的纸张从扫描仪顶部出纸。
- 4 重新将同一纸张的另一面（出纸时正面向下）放入扫描仪，无需按下Scan按钮，即可顺畅地扫描。
- 5 扫描完成后，再次按下Scan按钮结束扫描并生成PDF文件。

双张扫描—同时扫描2份小尺寸文件

使用此新功能，您可以同时扫描2份小尺寸的文件，例如名片和收据。只需将文件连续放入进纸口即可。极大地节约扫描时间，提升工作效率。




两种送纸通道可供选择

由于待扫描文件不同，S1100i有两种送纸通道可供选择。

●直送纸通道


适用于扫描明信片，名片，照片，塑料卡片*，ScanSnap文件护套（选件），以及普通办公纸。

*适用于ISO 7810 ID标准的卡片。



●U型通道

适用于扫描普通办公纸，出纸时不会占用更多的空间。



可将图像扫描至多种移动设备

如同所有ScanSnap系列扫描仪一样，S1100i支持无线扫描到iOS和Android移动设备或平板，以便在ScanSnap连接应用上移动浏览。

*若要使用最新的ScanSnap功能，请下载并使用最新的更新软件。
* ScanSnap连接应用可在设备供应商的官方网站（例如Google Play和Apple App Store）免费下载。同时，必须在已安装ScanSnap的电脑上开放WIFI，才可使用此功能。



使用“快速菜单”轻松快速地应用扫描后的图像数据

在扫描完成后，会弹出快速菜单。使用快速菜单可方便快捷地将您的数字文件发送到您选择的应用程序。

*若要使用最新的ScanSnap功能，请下载并使用最新的更新软件。

ScanSnap Manager V6.3 [Windows®]
ScanSnap Manager V6.3 [Mac OS]

快速菜单 (Windows®)



快速菜单 (Mac OS)



轻松将文件连接至云计算服务

您可以轻松将图像扫描到Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync和Dropbox，以便随时随地使用电脑、平板电脑或智能设备浏览图像数据。

● ScanSnap Folder [Windows®]

Windows系统中会生成ScanSnap Folder，当您在文件附件对话框中选择ScanSnap Folder时，Windows操作系统中将会直接生成文件夹。通过此操作，您无需提前将数据保存到电脑中，令操作流畅高效。



高效管理名片数据

名片管理软件

CardMinder™ V5.2 [Windows®]
CardMinder™ V5.2 [Mac OS]

- 将您收集的名片扫描生成方便查找的数字名片夹。
- 将名片数据导入到Excel, Outlook, Address book (Mac OS)或其它数据库，以便快速参考或使用数据。



CardMinder™ V5.2

生成Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint®文件

顶级OCR引擎

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 [Windows®]
ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 [Mac OS]

快速将纸质文件转换为Word, Excel® 和 PowerPoint® 文件。

* Mac系统仅生成Microsoft® Word和Excel®文件。
* 扫描生成的图像和文本可能会与原始文件有所不同。

多种自动功能，令扫描更轻松

S1100i多种强大的自动图像处理功能，包括自动纠偏，自动旋转，自动检测颜色。使用这些功能可免除扫描前的设置操作，令扫描更轻松。