

ScanSnap SV600

**簡單、快速而輕巧。
按一下，即可製作 PDF 文件！**



■ 一般規格

描述	ScanSnap SV600	
掃描器類型	置頂系統，單面掃描	
掃描模式	彩色、灰階、黑白、自動 (彩色、灰階、黑白檢測)	
影像感應器	鏡頭縮小光學/彩色 CCD x 1	
光源	(白色 LED + 鏡頭照明燈) x 2	
光學解析度	水平掃描：285 到 218 dpi， 垂直掃描：283 到 152 dpi *1	
掃描速度 (A3 橫向) *2	自動模式 *3	「精細模式」或「超精細模式」：每頁 3 秒
	普通模式	彩色/灰階：150 dpi、 黑白：300 dpi 每頁 3 秒 *4
	精細模式	彩色/灰階：200 dpi、 黑白：400 dpi 每頁 3 秒 *4
	超精細模式	彩色/灰階：300 dpi、 黑白：600 dpi 每頁 3 秒 *4
	最佳模式	彩色/灰階：600 dpi、 黑白：1,200 dpi 每頁 3 秒 *4
文件大小	自動識別文件尺寸，A3 (橫向)、A4 (橫向)、A5 (橫向)、A6 (橫向)、B4 (橫向)、B5 (橫向)、B6 (橫向)、明信片、名片、Double Letter (橫向)、Letter, Legal (橫向) 與自訂尺寸 (最大：432 x 300 mm，最小：25.4 x 25.4 mm) *5	
文件厚度	30 mm 以內	
開始掃描方法 *6	選取下列其一。 1. 普通掃描：逐頁按「掃描」按鈕 2. 定時間隔掃描 (定時模式) 3. 翻頁檢測	
介面 *7	USB 2.0/USB 1.1 (接頭：B 型)	
影像處理功能	去除文件文字歪斜、自動檢測紙張大小、自動調整影像方向、自動顏色檢測、書籍影像校正 *8、多份文件檢測 *9	
垂直掃描中放大 (長度)	±1.5%	
電源需求	AC 100 到 240 V，50 / 60 Hz	
耗電功率	工作模式：20 W 或以下 休眠模式：2.6 W 或以下 自動待機 (關閉) 模式：0.4 W	
操作環境	溫度：5 到 35 °C 相對濕度：20 到 80 % (非冷凝)	
尺寸 (長 x 寬 x 高)	210 x 156 x 383 mm	
裝置重量	3 kg	
符合環保標準	ENERGY STAR® / RoHS	
驅動程式	專用驅動程式 (不支援 TWAIN/ISIS™)	

*1 光學解析度因對相同文件的掃描角度不同而有差異。*2 掃描速度會因使用的系統環境而異。*3 取決於文件長度在「精細模式」和「超精細模式」之間切換。A4 (直向)：200 dpi，A6 大小以下：300 dpi *4 實際開始掃描 (掃描背景墊) 至完成掃描之間的時間。*5 對於厚度超過 5 mm 的文件，最大文件尺寸為 400 x 300 mm。*6 進行連續掃描時，需要時間待掃描頭返回原始位置。*7 與 USB3.0 連接埠相容，但會依照 USB2.0 的速度連線。*8 自動校正由於翻開書籍雜誌而造成的扭曲。*9 一次掃描之中自動裁切多份文件，以數位化多份文件。

■ 清潔材料

描述	料號	備註
F1 清潔液	PA03950-0352	100 毫升瓶裝 用於清潔掃描頭的玻璃、相機、燈具等。
清潔紙巾	PA03950-0419	1 包 (24 張) 含有「F1 清潔液」的濕紙巾。 用於清潔掃描頭的玻璃、相機、燈具等。

■ 軟體 *1

	Windows®	Mac OS
驅動程式 *1 *2	ScanSnap Manager ScanSnap Organizer ScanSnap Receipt	ScanSnap Manager ScanSnap Organizer ScanSnap Receipt
應用程式	CardMinder	CardMinder
	ABBYY FineReader for ScanSnap™	ABBYY FineReader for ScanSnap™
	Scan to Microsoft® SharePoint®	-
	Nuance® Power PDF Standard	Nuance® PDF Converter for Mac

*1 無法直接使用 TWAIN 或 ISIS™ 應用程式。*2 「按一下」即可產生影像檔 (JPEG、PDF 和可搜尋的 PDF)。可透過 ScanSnap Manager (ScanSnap 專用驅動程式) 使用這些功能。

根據適用的著作權法和其他法律規定，本掃描器僅針對可合法複製材料製作數位文件。本掃描器的用途由 ScanSnap 使用者自行負責。使用本掃描器時，ScanSnap 使用者必須遵守當地所有適用的法規 (包括但不限於著作權法)。

*ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY Software, Ltd. 之商標，可能已在某些地區註冊。ABBYY™ FineReader™ Engine ©ABBYY.OCR by ABBYY *Evernote 是 Evernote Corporation 的註冊商標或商標。*Google 和 Google Drive 是 Google Inc. 的註冊商標或商標。*Intel、Pentium、和 Intel Core 是 Intel Corporation 在美國與其他國家或地區的註冊商標或商標。*ISIS™ 是 EMC Corporation 在美國的註冊商標。*iPad、iPhone 及 iPod touch 是 Apple Inc. 的商標。*Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint、SharePoint、Internet Explorer 和 OneDrive 是 Microsoft Corporation 在美國與其他國家或地區的註冊商標或商標。*Nuance、Power PDF 和 PDF Converter 是 trademarks of Nuance Communications, Inc. 和/或其許可人的商標，並在授權下使用。*ScanSnap、ScanSnap 標誌、ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer 與 CardMinder 是 PFU LIMITED 在日本的註冊商標或商標。*其他公司名稱和商品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

關於 ScanSnap 的資訊，請瀏覽我們的網站：<http://scansnap.fujitsu.com/>

▲ 安全注意事項	使用本產品之前，請務必仔細閱讀所有安全注意事項，並按照指示使用本裝置。	請勿將本裝置放置於潮濕、有蒸汽、多塵埃或油煙之處，以免引發觸電、火災或使本產品受損。
-----------------	-------------------------------------	--

規格如有變更，恕不另行通知。

■ ScanSnap SV600 的系統需求

● Windows®

相容的作業系統	Windows® 10 (32 位元版/ 64 位元版)	Windows® 8.1 / 8 (32 位元版/ 64 位元版)	Windows® 7 (32 位元版/ 64 位元版)	Windows Vista® (32 位元版/ 64 位元版) SP2 或以上版本	Windows® XP (32 位元版) SP3 或以上版本	
驅動程式/ 應用程式 *2	ScanSnap Manager	支援	支援	支援	支援	
	ScanSnap Organizer	支援	支援	支援	支援	
	ScanSnap Receipt *10	支援	支援	支援	支援	未支援
	CardMinder	支援	支援	支援	支援	支援
	ABBYY FineReader for ScanSnap™		支援	支援	支援	支援
	Scan to Microsoft® SharePoint®	*3	支援	支援	支援	支援
硬體需求 *4	Nuance® Power PDF Standard	請瀏覽 Nuance Communications Inc. 網站以了解最新的支援資訊。				
	CPU *5	Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上				
	記憶體 *5	4 GB 或以上				
	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上	800 x 600 像素或以上			
	硬碟空間 *6	安裝需要 4.2 GB 可用的硬碟空間				
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝 *7				
USB 連接埠 *5 *8	USB 3.0 *9 / USB 2.0 / USB 1.1					

*1 當作桌面應用程式運作。*2 請參考 ScanSnap 網站以了解最新的支援資訊。*3 確認各公司的政策後，我們會在 PFU 網站上更新每個應用程式的支援狀態。*4 若連接的電腦不符合此需求，ScanSnap 裝置可能無法正常運作。*5 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。*6 如果系統中並未安裝 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1，Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 將會和 ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer 或 CardMinder 一起安裝 (需要 500 MB 的硬碟空間)。「Scan to Google Drive」與 ScanSnap Manager/ScanSnap Organizer 搭配使用時，使用者也必須安裝 .NET Framework 4 或就地更新 .NET Framework 4。*7 如果您沒有 DVD-ROM 光碟機，請造訪下列網站：<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/> *8 ScanSnap 可在 USB 2.0 和 USB 3.0 上操作，性能沒有任何差異。*9 有些電腦連結 USB 3.0 連接埠後無法識別 ScanSnap。在此情況下，請使用 USB 2.0 連接埠。*10 可透過 ScanSnap 線上更新。*系統需求可能因上表所列的軟體製作公司的支援期間/政策而有所改變。

● Mac OS

相容的作業系統	OS X v10.10	OS X v10.9 (建議：v10.9.5 或以上)	OS X v10.8 (建議：v10.8.5 或以上)	Mac OS X v10.7 (建議：v10.7.5 或以上)	
驅動程式/ 應用程式 *1	ScanSnap Manager	支援	支援	支援	
	ScanSnap Organizer	支援	支援	支援	
	ScanSnap Receipt *7	支援	支援	支援	支援
	CardMinder	支援	支援	支援	支援
	ABBYY FineReader for ScanSnap™	支援	支援	支援	支援
	Nuance® PDF Converter for Mac	請瀏覽 Nuance Communications Inc. 網站以了解最新的支援資訊。			
硬體需求 *2	CPU *3	Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上			
	記憶體 *3	4 GB 或以上			
	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上			
	硬碟空間	2.6 GB 或以上的可用硬碟空間			
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝 *4			
	USB 連接埠 *3 *5	USB3.0 *6 / USB2.0 / USB1.1			


*1 請參考 ScanSnap 網站以了解最新的支援資訊。*2 若連接的電腦不符合此需求，ScanSnap 裝置可能無法正常運作。*3 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。*4 如果您沒有 DVD-ROM 光碟機，請造訪下列網站：<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/> *5 ScanSnap 可在 USB 2.0 和 USB 3.0 上操作，性能沒有任何差異。*6 有些電腦連結 USB 3.0 連接埠後無法識別 ScanSnap。在此情況下，請使用 USB 2.0 連接埠。*7 可透過 ScanSnap 線上更新。*系統需求可能因上表所列的軟體製作公司的支援期間/政策而有所改變。

■ 隨附物品

- AC 電源纜線 ● 背景墊 ● Nuance® Power PDF Standard / Nuance® PDF Converter for Mac DVD-ROM
- 電源供應器 ● Set-up DVD-ROM ● 延伸架 (2 個)
- USB 纜線

■ 選購品

描述	料號	備註
背景墊	PA03641-0052	掃描時，設置在掃描器的前方。 * 掃描器隨附一個背景墊。



邁入掃描 全新境界

ScanSnap
SV600



輕鬆將一切數位化

報紙、雜誌或書籍皆可直接掃描，無須切割破壞。

一切都能掃描，包括名片到 A3 尺寸 (橫向) * 文件

遇到超過 A4 尺寸的文件 (例如報紙和雜誌) 再也不必為了切割或摺疊而陷入忙亂，只要將文件放好位置就能直接掃描，無需多費功夫。

* 文件厚度超過 5 mm 時，文件尺寸以 400x300 mm 為上限


掃描較厚文件不成問題*

不僅書籍或雜誌沒問題，連含有便利貼的文件都能直接掃描，毫無困難。

* 文件厚度上限為 30 mm

無需為您嬌貴的文件或書籍擔憂

因為有「VI technology」，不必觸碰文件就能掃描。對於諸如蠟筆或油畫、鉛筆書寫或相片等稿件，您不必擔心會由於觸碰而損傷。

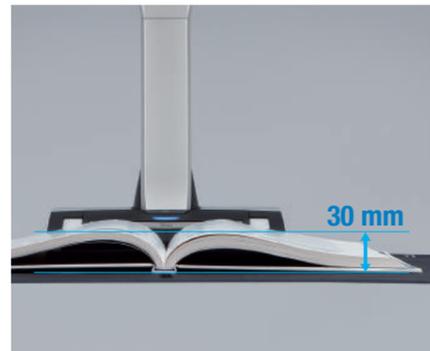

VI technology*

(*VI technology 即為：Versatile Imaging technology)

SV600 因為具備集超高景深鏡頭、CCD 線性影像感應器和高亮度 LED 燈於一身的「VI technology」，能使影像品質的不均降至最低，就算在有距離的情形之下掃描，仍然可以生成平順的影像。



置頂結構

* 由於置頂掃描器的特性，其影像品質與先前的 ScanSnap 系列不同。請自 Scan-Snap 網站確認 SV600 的影像品質過後再行購買。

超高景深鏡頭

自動對焦範圍寬廣 (甚至對焦距離已改變)


CCD 線性影像感應器

產生穩定影像



高亮度 LED 燈

維持相同亮度，不受周遭影響

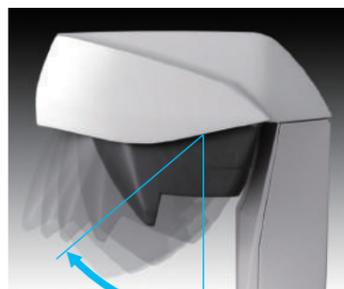

以移動頭部的方式掃描

方便書籍掃描

第 1 步

您可以流暢地連續掃描多頁。

翻頁檢測

翻頁時能自動檢測。

定時模式

- 您可以設定按下「掃描」按鈕之後何時開始掃描。
- (連續掃描時) 您可以設定下次開始掃描的時間間隔。

第 2 步

書籍影像校正 - 自動校正由於翻開書籍而造成的扭曲。您可以在掃描之後從預覽對話框確認和微調所掃描的影像。



書籍影像校正

可輕鬆校正文件的變形。

修飾點功能

可輕鬆修正指尖按壓文件之下掃描出來的手指影像。

多種功能輔助順暢操作

快捷功能表：節省時間的好幫手



即使是第一次使用 ScanSnap 的使用者也可以透過瀏覽快捷功能表掌握功能。掃描後自動彈出「ScanSnap 快捷功能表」，以幫助使用者 (特別是新手) 輕鬆快速地連結資料和應用程式。不必記住任何複雜的程序；只要按一下畫面上的圖示即可。

快捷功能表：

我的最愛可以輕鬆自訂，只顯示我的最愛。




快捷功能表：建議

按優先順序顯示建議應用程式的圖示。

自動裁切多份文件「Multiple Document Detection」*

多份文件置入掃描範圍內時，只要按一下、掃描一次，「Multiple Document Detection」功能就能同時裁切多份文件。您可以一次放置數張名片、相片、剪報和其他文件，然後讓 SV600 為您智慧地進行裁切，省去時間和麻煩。

* 至多可自動裁切 10 份文件。兩份文件之間必須至少間隔 15 mm。

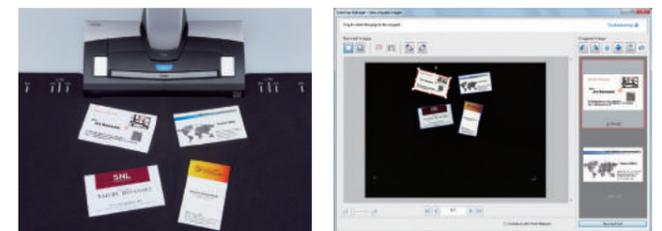

啟動迅速，掃描快速省時，效率高

SV600 啟動速度極快，開啟掃描器電源之後僅需 3 秒即可開始掃描。此外，掃描大張 A3 尺寸文件只需不到 3 秒。如此高速的掃描，讓您享受無壓力的掃描。

讓 ScanSnap Connect Application 更便利

有了 ScanSnap Sync，不論使用哪種裝置，都能使用 ScanSnap Organizer 或行動應用程式 ScanSnap Connect Application 掃描的資料。ScanSnap Sync 會在這兩者之間自動同步掃描資料。無論在哪裡，都能以更具彈性的方式管理資料。

* ScanSnap Sync 是利用第三方雲端服務，例如 Google Drive、OneDrive 與 Dropbox 進行同步。如需雲端服務的最新支援資訊，請參考 ScanSnap 網站。

設計精巧，不佔工作空間

SV600 非常小巧，僅只需要在掃描時放置文件的空間，您可以有效利用工作空間。不像平台式掃描器，始終佔據您寶貴的桌面。

提供支援多種貨幣的收據軟體 - 幾個簡單步驟，就能以數位化方式管理收據資訊

ScanSnap Receipt 可讓您輕鬆掃描收據，擷取資訊，並匯出要供其他會計軟體使用的資料。ScanSnap Receipt 的高階功能會自動支援各種語言和貨幣。

* 如需瞭解支援的語言和貨幣，請參考 ScanSnap 網站。