

■一般規格

型號	ScanSnap S1100i		
掃描器類型	CDF（連續進紙），單面進紙雙向紙張通道（直接進紙通道、U 型通道）		
掃描模式	彩色、灰階、黑白、自動（彩色/灰階/黑白檢測）		
影像感應器	CIS（接觸式影像感應器）x 1		
光源	3 色 LED（紅/綠/藍）		
光學解析度	600 dpi		
掃描速度 （A4 直向） *1	USB 供電	自動模式（預設）*2	7.5 秒/頁
		普通模式（150 dpi）	
		精細模式（200 dpi）	
		超精細模式（300 dpi）	
		最佳模式（600 dpi）	
文件大小	普通模式		A4、A5、A6、B5、B6、名片、明信片、Letter、Legal 與自訂紙張大小（最大尺寸：216 x 360 mm，最小尺寸：25.4 x 25.4 mm / 自動識別紙張大小）
	普通模式（使用文件護套）		使用文件護套可以掃描 A3、B4、11 x 17 英吋的文件和相片，以及上述大小的文件
	長頁掃描 *3		最大尺寸：216 x 863 mm（300 dpi 或以下）
紙張重量（厚度）	●52 到 209 g/m ² （直接進紙通道） ●52 到 80 g/m ² （U 型進紙通道） ●名片 直向或橫向（直接進紙通道） 非凸字：0.76 mm 或以下 凸字：0.76 + 0.48 mm（符合 ISO7810）		
紙張設定	正面朝上		
介面 *4	USB 2.0（相容 USB 1.1）		
電源需求	5 V / 0.5 A（x1 連接埠）		
耗電功率	操作期間：2.5 W 或以下， 休眠模式期間：1W 或以下 自動待機（關閉）模式期間：低於 0.5 W		
操作環境	溫度：5 到 35°C 相對濕度：20 到 80%（非冷凝）		
尺寸（長 x 寬 x 高）*5	273 x 47.5 x 34 mm		
裝置重量	350 g		
環保標準	ENERGY STAR® / RoHS		
多頁進紙檢測	無		
驅動程式	ScanSnap 專用驅動程式 ●Windows®：不支援 TWAIN / ISIS™ ●Mac OS：不支援 TWAIN		

*1 掃描速度會因使用的系統環境而異。掃描速度是指在預先進紙並按下〔掃描〕按鈕之後，從「完成輸出文件」的時間。如果是從「按下掃描按鈕，開始計算，則必須加上暖機時間。●暖機時間：從備妥狀態起算低於 2 秒（從開啟進紙槽蓋子起算低於 3 秒）*2 測量長度為 148 mm 左右或以下的文件將以「超精細模式」進行掃描，而其他文件則會以「精細模式」掃描。*3 S1100i 能夠掃描長度超過 A4 尺寸的文件。除了「最佳模式」外，其他模式均可使用此功能。*4 只有使用產品隨附的 USB 纜線，才能保證配備 USB 3.0 的電腦能以 USB 2.0 運作。*5 當紙張輸出導板位於折疊位置時。

■軟體

	Windows®	Mac OS
驅動程式 *1	ScanSnap Manager V6.3	ScanSnap Manager V6.3
	ScanSnap Organizer V5.2	ScanSnap Organizer V1.1
	CardMinder™ V5.2	CardMinder™ V5.2
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0
	Scan to Microsoft® SharePoint®	-

*1 TWAIN 或 ISIS™ 應用程式無法直接使用。

■隨附物品

●安全注意事項	●Setup DVD-ROM	●USB 纜線
---------	----------------	---------

■耗材

描述	部件號碼	備註
F1 清潔液	PA03950-0352	100 毫升瓶裝 用於清潔滾輪
清潔紙巾	PA03950-0419	1 包（24 張） 用於清潔滾輪

根據適用的著作權法和其他法律規定，本掃描器僅針對可合法複製材料製作數位文件。本掃描器的用途由 ScanSnap 使用者自行負責。使用本掃描器時，ScanSnap 使用者必須遵守當地所有適用的法規（包括但不限於著作權法）。

*ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY Software, Ltd. 之商標，可能已在某些轄區註冊。ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY.OCR by ABBYY。*Evernote 是 Evernote Corporation 的註冊商標或商標。*Google、Google Docs、Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的註冊商標或商標。*Intel、Pentium、和 Intel Core 是 Intel Corporation 在美國與其他國家或地區的註冊商標或商標。*ISIS™ 是 EMC Corporation 在美國的註冊商標。*Mac、Mac OS、OS X、iPad、iPhone 及 App Store 為 Apple Inc. 的商標。*Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint、SharePoint 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美國與/或其他國家或地區的註冊商標或商標。*Word 是 Microsoft Corporation 在美國的產品。*Salesforce 與 Salesforce CRM 是 Salesforce.com, Inc. 在美國與其他國家或地區的註冊商標或商標。*ScanSnap、ScanSnap 標誌、ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer 與 CardMinder 是 PFU LIMITED 在日本的註冊商標或商標。*Wi-Fi 和 Wi-Fi 保護設置是 Wi-Fi Alliance 的商標。*其他公司名稱和商品名稱分別是其所屬公司之註冊商標或商標。

如需額外資訊，請參閱 ScanSnap 的首頁：**<http://scansnap.fujitsu.com/>**

⚠ 安全注意事項	
使用本產品之前，請務必仔細閱讀所有安全注意事項，並按照指示使用本裝置。	請勿將本裝置放置於潮濕或油煙之處；或處於有多塵埃、潮濕的環境。這麼做可避免引發觸電、火災或使本產品受損。

規格如有變更，恕不另行通知。

■ScanSnap S1100i 的系統需求

●Windows®

相容的作業系統	Windows® 8 / 8.1 (32 位元版/64 位元版)	Windows® 7 (32 位元版/64 位元版) *1	Windows Vista® (32 位元版/64 位元版) *2
驅動程式/ 應用程式 *3	ScanSnap Manager V6.3	支援	支援
	ScanSnap Organizer V5.2	支援	支援
	CardMinder™ V5.2	支援	支援
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0	支援	支援
	Scan to Microsoft® SharePoint®	支援	支援
硬體需求 *4	CPU *5	Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上	
	記憶體 *5	4 GB 或以上	
	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上	800 x 600 像素或以上
	硬碟空間 *6	2,690 MB 或以上的可用硬碟空間	
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝	
	USB 連接埠 *5 *7	USB2.0 / USB1.1	

*1 需要 Service Pack 1 或更新版本。*2 需要 Service Pack 2 或更新版本。*3 如需最新支援資訊，請參閱 ScanSnap 首頁。*4 若連接的電腦不符合此需求，ScanSnap 裝置可能無法正常運作。*5 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。*6 如果系統中並未安裝 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1，Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 將會和 ScanSnap Manager 或 ScanSnap Organizer 一起安裝（需要 500 MB 的硬碟空間）。*7 當 ScanSnap 連接至 USB 3.0 連接埠時，此連接埠將以 USB 2.0 連接埠運作。* 系統需求可能因上表所列的協力廠商軟體公司的支援期間/政策而有所改變。

●Mac OS

相容的作業系統	OS X v10.9 *1	OS X v10.8 *2	Mac OS X v10.7 *3
驅動程式/ 應用程式 *4	ScanSnap Manager V6.3	支援	支援
	ScanSnap Organizer V1.1	支援	支援
	CardMinder™ V5.2	支援	支援
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0	支援	支援
硬體需求 *5	CPU *6	Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上	
	記憶體 *6	4 GB 或以上	
	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上	
	硬碟空間	1,930 MB or 或以上的可用硬碟空間	
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝	
	USB 連接埠 *5 *7	USB2.0 / USB1.1	

*1 建議 OS X v10.9.1 或以上。*2 建議 OS X v10.8.5。*3 建議 Mac OS X v10.7.5。*4 如需最新支援資訊，請參閱 ScanSnap 首頁。*5 若連接的電腦不符合此需求，ScanSnap 裝置可能無法正常運作。*6 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。*7 當 ScanSnap 連接至 USB 3.0 連接埠時，此連接埠將以 USB 2.0 連接埠運作。* 系統需求可能因上表所列的協力廠商軟體公司的支援期間/政策而有所改變。

■選購品

描述	部件號碼	備註
ScanSnap S1100 攜行袋 *1	PA03610-0001	用於 ScanSnap S1100i 及隨附物品
ScanSnap 文件護套 *2	PA03360-0013	5 個文件護套 用於 ScanSnap iX500, iX100, S1500, S1500M, S1100i, S1100

*1 此產品專為存放和攜帶 ScanSnap S1100i 而設計。請注意：本產品不保證可承受強烈的衝擊和外部壓力而不受損。*2 儘管 ScanSnap 文件護套的預計壽命為 500 次掃描，但可能會因使用方式而有所不同。ScanSnap 文件護套用於掃描重量在 127 g/m² 或以下的書面文件，並可掃描最大 216 x 297 mm 的對摺文件。

POWERED BY
ABBYY
FineReader
OCR

ABBYY
FineReader
OCR

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY.OCR by ABBYY
ABBYY and FineReader are trademarks of ABBYY.

FUJITSU (富士通公司) 確定本產品符合 ENERGY STAR® 的節能準則。
ENERGY STAR® 是美國的註冊商標。

Mac

Universal

FUJITSU

ScanSnap
S1100i

加強新功能

- ▶ 與 iPad/iPhone 和 Android™ 裝置同步，合作無間
- ▶ 透過「快捷功能表」輕鬆連結至雲端服務和更多服務
- ▶ 透過 ScanSnap Folder，可連結至開放式軟體或雲端應用程式*

* 應用程式必須支援 PDF 和 JPEG 檔。

隨附軟體

- ▶ CardMinder™ (Win / Mac)

簡單、快速、輕巧。
按一下，即可製作 PDF 文件！

shaping tomorrow with you

©2014 PFU LIMITED Printed in some country 2014.09.U-161 AMN 50K1



ScanSnap S1100i 簡易「按一下」掃描新境界！ 掃描效率更上一層樓！

快速的「按一下」掃描

S1100i 提供 7.5 秒/頁（約 8 ppm）的快速掃描速度（A4、彩色、300 dpi 解析度）。*

* 上述掃描時間的測量以頁面第一次進入到完全離開掃描器為止。

世界最小的行動 A4 掃描器之一 *1

ScanSnap S1100i 文件掃描器將尺寸縮小到可攜帶的最小極限，同時提供流暢的 A4 尺寸的文件掃描功能*2。您只需要筆記型電腦與 USB 纜線即可隨時隨地掃描並分享您的文件。

*1 與 A4 進紙類型掃描器相比較，此陳述是真實的。
*2 相較於 ScanSnap S1300i，S1100i 的尺寸僅 1/4，重量更不到 1/4。



掃描塑膠卡及其他各種文件類型*

除了標準紙張類型之外，S1100i 可掃描塑膠卡，例如各種會員卡。

* 卡片類型 ISO 7810、ID-1 格式 = 86 x 54 mm（支援凸字卡）



連續進紙（CDF 功能）

雖然 S1100i 是世界上最小的進紙型掃描器之一，但您仍可以相當快的速度順暢地掃描多頁文件。連續進紙功能可藉由偵測紙張進入 S1100i 及離開 S1100i，讓您逐一插入紙張，無需按任何額外的按鈕。

● 使用 CDF 功能掃描雙面文件



1 將文件頁面朝上放入 S1100i，然後按 [掃描] 按鈕開始掃描。

2 S1100i 將開始掃描該頁面的正面。

3 該頁面從掃描器頂部出紙，進紙通道設定為 U 型進紙位置。

4 只需重新插入相同的頁面（出紙時正面朝下），無需按 [掃描] 按鈕即可開始順暢地掃描另一面。

5 掃描完您的文件之後，再次按下 [掃描] 按鈕結束掃描並將資料轉換為 PDF 影像檔案。

可掃描至更多行動裝置

如所有的 ScanSnap 系列掃描器一樣，S1100i 可將掃描內容無線傳送到 iOS 或 Android 行動裝置或平板電腦，以便使用行動應用程式 ScanSnap Connect Application 瀏覽。

* 若要使用最新的 ScanSnap 功能，請下載並套用最新的軟體更新。
* 可以在裝置的官方應用程式發行網站（例如 Google Play 和 Apple App Store）上免費下載 ScanSnap Connect Application。須在已安裝 ScanSnap 的電腦上開啟 Wi-Fi，才可使用此功能。




利用「快捷功能表」快速且彈性地應用掃描的資料

掃描完成後會顯示「快捷功能表」。瀏覽「快捷功能表」易用的介面即可順利地將您的數位化文件傳送至您所選擇的應用程式。

* 若要使用最新的 ScanSnap 功能，請下載並套用最新的軟體更新。

ScanSnap Manager V6.3 [Windows®] ScanSnap Manager V6.3 [Mac OS]

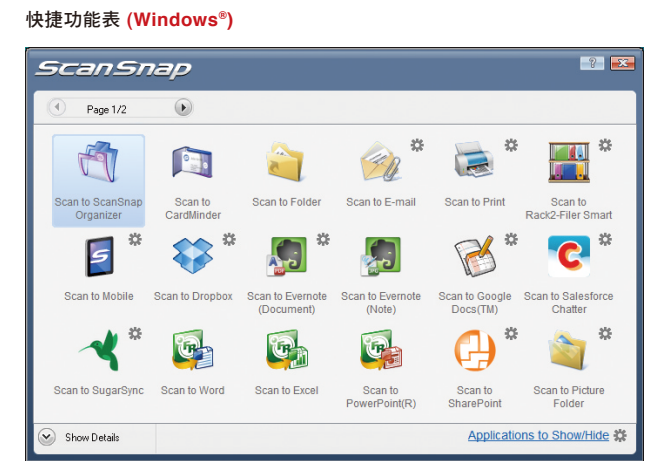

快捷功能表 (Mac OS)



自動化功能提供輕鬆的掃描

S1100i 具備一組強大的影像處理功能，包括自動歪斜校正、自動方向辨識及自動顏色檢測。這些功能可免除掃描前的作業，例如多餘的頁面排序及變更掃描設定，因此能以最輕鬆的方式掃描文件。

文件輕鬆連結至雲端服務

不費吹灰之力，就能輕鬆掃描到 Evernote、Google Docs、Salesforce、SugarSync 和 Dropbox，以便隨時隨地從電腦、平板電腦或智慧型手機瀏覽。

● ScanSnap Folder 簡介 [Windows®]
ScanSnap folder 已在 Windows 作業系統中建立，當您在檔案附件選擇對話框中選擇 ScanSnap folder 時，即可直接掃描至 ScanSnap folder。如此一來，無需事先將資料儲存於電腦，作業將更流暢有效率。




有效地整理掃描後的名片資料

名片管理軟體

CardMinder™ V5.2 [Windows®] CardMinder™ V5.2 [Mac OS]

● 將您收集的名片掃描成為容易瀏覽的數位名片夾。
● 將掃描後的名片資料匯入 Excel、Outlook、Address Book (Mac OS) 及其他資料庫程式以快速參照及應用。

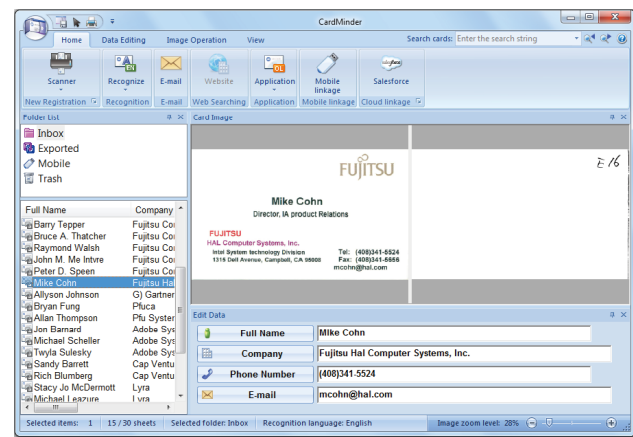

CardMinder™ V5.2

產生 Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint® 檔案

頂級 OCR 引擎

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 [Windows®] ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 [Mac OS]

順利地將紙張文件轉換為 Word、Excel® 和 PowerPoint® 文件。

* Mac OS 僅可使用 Microsoft® Word 和 Excel®。
* 所產生的影像和文字可能會與原稿不同。

ScanSnap S1100i 攜行袋（選購品）

一款便利的攜行袋可供 S1100i 使用。（請參閱下一頁「選購品」下方的免責聲明）

