

如何利用本章

本章的節次為一邏輯順序。如果您是第一次的使用者，先閱讀下列節次：

- 進入設定模式
- 設定模式概觀

這些章節使您熟悉設定模式如何工作，一旦您了解基礎，使用下列章節選擇印表機選項，它們使您的電腦系統硬體與軟體設定相容：

- 表列被選擇的選項
- 決定改變的選項
- 改變面板選項
- 改變MENU1和MENU2選項
- 改變硬體選項
- 改變報表紙頂端
- 關閉和儲存

要回存印表機的內定設定（出廠內定或開啓電源內定），請參考重設內定。

使用SELF-TST，HEX-DUMP和V-ALMNT功能的說明，請參考使用診斷功能。

對有經驗的使用者：

在你熟悉設定模式之後，您可能希望使用流程圖可快速參考在本章末尾。此流程圖表列印表機的設定功能，項目和選項。

進入設定模式

進入設定模式之前，將連續報表紙載入印表機中（請參考第三章的載入紙張指令）。在您設定選擇時可能需要幾頁紙張。


遵循這些步驟進入設定模式

1. 確定載入連續報表紙且選紙桿位於印表機後側。
2. 關閉印表機電源。

注意

要進入設定模式，您首先必須關閉印表機。

3. 開啓印表機電源，同時按著MODE鍵。一直按著MODE直到印表機發出嗶聲。

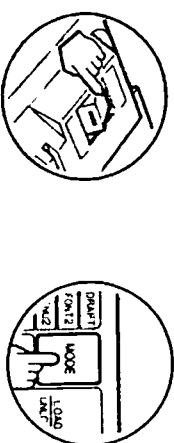

進入設定模式

如果您沒聽到印表機嗶聲，且印表機進入上線，您並沒有進入設定模式。關閉電源再試一次。確定您按著MODE直到印表機發出嗶聲。