

## 設定模式範例

1. 載入連續報表紙。

## 2. 進入設定模式

按著MODE鍵，同時開啓電源。一直按著MODE直到印表機發出嗶聲。

### 3. 選擇MENU2功能


等印表機停止列印並按MODE三次，使列印導紙器紅色游標位於MENU2下方。按FF劃MENU2功能底線（選擇）並列印出（EMULATE）項目和它的選項。

#### 4. 選擇現在模擬

您不要改變模擬，按FF劃現在的模擬底線（選擇並列印出〈FONT〉項目和它的選項。

5. 改變字型為Prestige Elite12

按MODE一下，使游標位於PRSTG12下方。按FF鍵劃  
PRSTG12底線（選擇）並列印次一項目，  
（QUALITY），和它的選項。

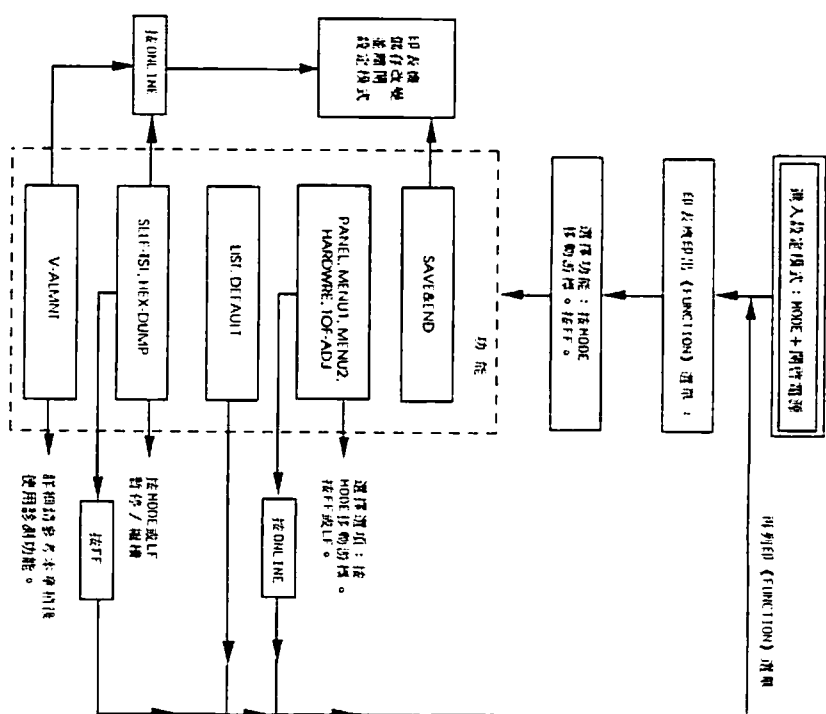

☐ : 功能內有項目和選項。

## 設定模式總覽