


Fujitsu Retail Solution TeamPoS7000 モデルA240

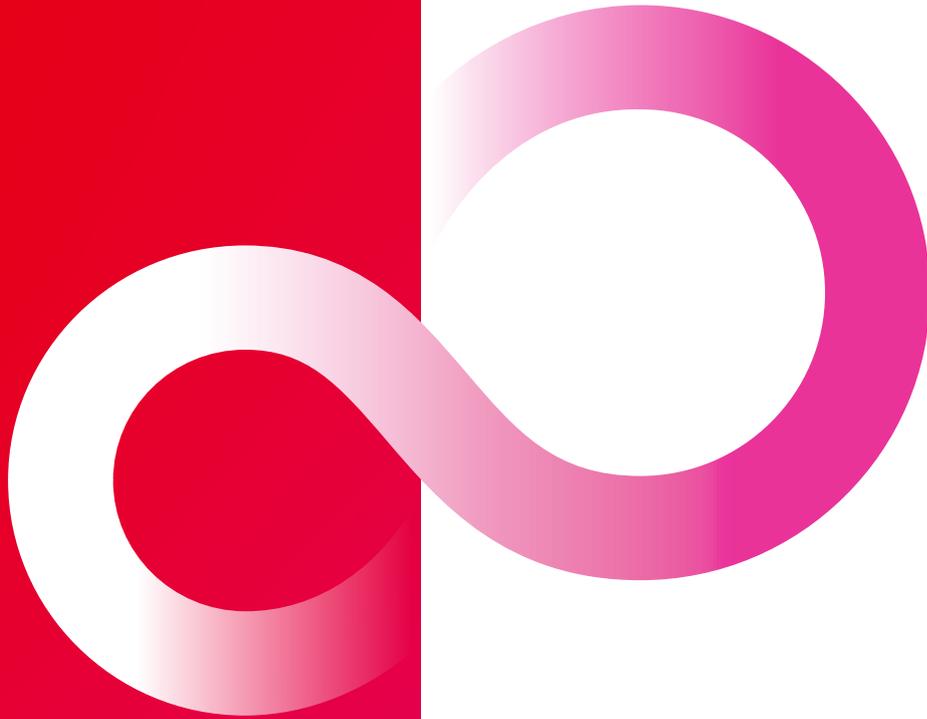

店舗空間に調和する、 スタイリッシュPOS

フルフラットディスプレイの採用による高いデザイン性の追求と耐環境性を実現。

ディスプレイ表面に段差や隙間がないため、装置内へのホコリや水滴の侵入を防ぎ、日常の清掃も簡単です。

ファッション専門店やレストランをはじめとする、エレガントな空間を備えた店舗に最適なPOSシステムです。



デザイン性 の追求

店舗デザインに
自然に溶け込む
洗練された
上質なデザイン

操作性と資産 の継承

既存POS「TeamPoS7000モデル
A220/A200」の操作性や
アプリケーション資産を継承

快適操作 の実現

高性能プロセッサによる
操作スピードの向上

ユーザビリティを高める
7つのポイントで
日々の業務を
しっかりサポート。

お客様サービス の向上

来店されるお客様にも
優しいPOS

環境 への配慮

省電力化の実現と
環境負荷の低減

稼働率 を高める保守性

万が一の故障時にも
スピーディーな復旧

安心 な運用の実現

高い信頼性と安全性の追求



デザイン性の追求

フルフラットディスプレイ

- 見やすく直感的な操作が可能なフルフラットディスプレイ (15型、タッチパネル付き) を基調とした、先進のデザインを採用。美しさと実用性を兼ね備えた、洗練された上質なデザインに仕上げました。



- ディスプレイ表面に段差や隙間がないため、装置内へのホコリや水滴の侵入を防ぎ、日常の清掃も簡単です。
- ディスプレイはタッチ操作時の安定性を確保しながら、調整がスムーズに行えるチルト機構により縦方向に0～90度の範囲で角度調整が可能。
低いカウンターでも操作しやすいようにディスプレイを寝かせて設置することができます。



店舗に溶け込むデザイン

- 店舗イメージに合わせられるよう、オーシャンブラックとロイヤルホワイトの2色をラインナップしました。



オーシャンブラック



ロイヤルホワイト

- オールインワンスタイルにより、設置場所を選ばない省スペース化を実現しました。
- 電源を内蔵しているため、外部にACアダプタを置く必要がありません。
- レシートプリンターなどの周辺機器の電力を本体から供給するため、ACケーブル1本でPOSとしての運用が可能です。



ACケーブル1本のすっきりした設置



カスタマーディスプレイ(一体設置タイプ)

- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g*1、オプション) に対応し、店舗レイアウトの変更にも柔軟に対応します。



オーシャンブラック POS構成例
(磁気カードリーダー接続時)



ロイヤルホワイト POS構成例
(キーボード接続時)

操作性と資産の継承

周辺機器の継承

既存POS「TeamPoS7000モデルA220/A200」の周辺機器を継続利用できます。*2

業界標準アーキテクチャに準拠

- 次世代POS標準化規格「WS-POS1.2仕様」に対応、スマートデバイスや設置型POSの運用やシステム構成がフレキシブルに変更可能となります。店舗での接客・チェックアウト業務改革を実現します。
- 従来からのPOS標準化規格「OPOS」にも対応しており、既存のアプリケーションも容易に稼働させることができます。

資産継承と発展性に配慮したOSへの対応

Windows®10 IoT Enterprise 2019 LTSCに対応しています。

お客様サービスの向上

高速で多彩なレシート印字により、 お客様サービスを向上

- お客様をお待たせしない、業界最高レベルの速さ
 - ・ 印字スピードは最大300mm/秒
 - ・ データ受信から印字開始まで約0.2秒(従来機種比1/10)
- 多彩な表現が可能な16階調グラフィック印字
- より多くの情報を持たせることのできるQRコード印字
- 領収書発行などの場面でのサービス向上に寄与する、豊富な人名用漢字の搭載



大切なお店のロゴは16階調のグラフィック
できれいに印刷。(180mm/秒)

お買い上げの明細などの文字情報は業界
最高レベルの速さで高速印字。
会計時のお客様の待ち時間を減らすことが
できます。(300mm/秒)

フェアやセールなどのPRには、16階調グラ
フィックを用いてお客様の目を引くように、
きれいに印刷。(180mm/秒)

用途に応じて選べる カスタマーディスプレイ

- カスタマーディスプレイは対面性の良い小型タイプ、本体との一体設置タイプ、レイアウトの自由度が高い分離設置タイプから選択可能です。
- 一体設置タイプはお客様に見やすい位置に設置できる、伸縮ポールタイプを採用しました。



- 動画などを活用し広告やセール情報等を効果的にアピールできる
カスタマー LCD (12.1型、15型) に対応しています。



カスタマー LCD (12.1 型)



カスタマー LCD (15 型)

- カスタマー LCDは縦横両方向の角度調整が可能です。



安心な運用の実現

極めて信頼性の高い SSD (Solid State Drive) を標準搭載

- 故障率はハードディスクの1/5以下です。
- 駆動部分がないため寿命が長く、定期交換が不要です。
- オプションでミラーリング構成も可能なため、より安心な運用ができます。

バックアップバッテリーにより、 万一のトラブルを未然に回避

短時間停電時は待機モードに入り復電後すぐに業務を継続、停電が長時間に及ぶ場合は、データを安全に保存しシャットダウン^{※3}できます。

データの持ち出しを許さない USBロック機能に対応

外部ストレージ接続によるデータの持ち出しや不正アクセス、ウイルス感染などのリスクを未然に抑えることができます。

ホワイトリスト型セキュリティ製品を ご提供^{※4}

あらかじめ登録した以外の実行ファイルの動作やファイルへのアクセスを拒否することが可能です。

ホワイトリスト方式のためスキャンエンジンやパターンファイルの更新作業が不要なほか、ウイルススキャン実行やパターンファイル肥大化による性能劣化がなく、ウイルスの実行を阻止できるなど、POS特有の運用条件に合ったウイルス対策が可能です。なお、富士通では、POS用オプションとしてTrellix社製「Trellix Embedded Control」、富士通製「WhiteSec for TeamPoS」の2種類をご用意。お客様のセキュリティポリシーに合わせて最適な製品を選択可能です。

稼働率を高める保守性

スピーディーな復旧

- レシートプリンターやバーコードスキャナなどの周辺機器は、工具なしでもお店の方にて交換可能な設計にしました。
- あらかじめ予備の周辺機器をご用意いただくことで、万が一、故障した場合でも保守要員の到着を待つことなくお店の方ご自身で交換、すぐに業務を再開できます。

リモート操作による万全なサポート

システムのトラブルが発生した場合に、ネットワークを経由したリモート操作による対応を行う、ヘルプデスクサービス^{※5}をご用意しています。

環境への配慮

優れた省電力設計

- 消費電力の少ないプロセッサやLEDバックライトLCDを採用しています。
- POSを離れると省電力モードに自動移行できる対人センサーを内蔵しています。
- 従来の「TeamPoS7000モデルA220」と比較し、電力消費量はそのままCPU単体で約20%の性能アップを実現しました。



環境にやさしい素材を採用した、グリーン製品

POS本体の外装プラスチック部品にノンハロゲン材料のリサイクル材を全面的に採用するなど^{※6}、当社の厳しい評価基準をクリアし環境負荷を軽減する「グリーン製品」です。



**Green
Policy
Innovation**

グリーン製品

グローバルな環境対策に則った当社独自の評価規定をクリア。

快適操作の実現

高性能プロセッサによる操作スピードの向上

スピーディーでストレスを感じない操作ができるよう、従来機種から性能アップを実現しました。

- TeamPoS7000モデルA240のメモリは標準4GB搭載、最大8GBまで増設可能。



関連サービス

無線LAN導入調査サービス^{※5}

店舗の無線LAN環境が最適になるよう建屋・フロア内の無線通信環境の調査、無線通信機器の設置ポイントや電波強度の調査、無線LAN通信を阻害するノイズ発生源の調査を行うサービスをご提供します。専門技術スタッフによる最適な無線LAN環境をご提案、無線LAN通信ご利用時の不安を解消します。

ヘルプデスクサービス^{※5}

店舗からの操作質問、トラブルコールを本部システム部門に代わりコール受付。操作案内、トラブル対応を行うサービスをご提供します。単なる電話コールの受付だけでなく、店舗業務、POSシステム知識を保有した専門技術オペレーターが最長で24時間365日コール対応します。他社システムが混在するマルチベンダーの店舗システムもワンストップで対応します。

上記のほかにも、お客様店舗システムの導入、運用、保守のライフサイクルを支援するサービスメニューを提供しております。店舗システムの導入・運用に精通した専門技術スタッフが、お客様のお悩みを、効率的な質の高いサービスで解決いたします。

お店のニーズにお応えする、多彩な周辺機器をご用意。
来店者へのサービスレベルアップと生産性の向上に貢献します。

■ レシートプリンター

用紙幅は58mmと
80mmから選べます。



レシートプリンター

■ バーコードスキャナ

さまざまなタイプから、運用に合わせた選択が可能です。



タッチスキャナ



ハンディカメラスキャナ
(スタンドはオプション)

■ 磁気カードリーダー / POSキーボード

操作性を重視した磁気カードリーダーやキーボードを
選択できます。



左:磁気カードリーダー
右:チームキーボード(40キー)



小型POSキーボード(66キー)

■ カスタマーディスプレイ

本体と一体になった小型カスタマーディスプレイをはじめ、高さ調節が可能なカスタマーディスプレイ、お客様への多様な情報提供を可能にする12.1型・15型のカスタマー LCDをラインナップ。カスタマーディスプレイの表示方式は漢字タイプ/ANKタイプから選択できます。



小型カスタマーディスプレイ



カスタマーディスプレイ
(一体設置)




カスタマーディスプレイ
(分離設置)



12.1型/15型カスタマー LCD
(写真は15型)



漢字表示タイプ



ANK表示タイプ

■ ドロア

省スペース分離設置用の小型ドロアから大容量の大型ドロアまでの3タイプに加え、自動釣銭釣札機接続に適した薄型ドロアも選択できます。



小型ドロア
(紙幣2区分、硬貨6区分)



中型ドロア
(紙幣3区分、硬貨6区分)



大型ドロア
(紙幣4区分、硬貨3区分×2)



薄型ドロア
(紙幣4区分、硬貨6区分)

■ 自動釣銭・釣札機

お釣りを自動的かつスピーディーに払い出し、お客様へのサービス向上
を図るとともにオペレーターの負荷を軽減します。



富士電機株式会社製
自動釣銭機 ECS-777



グローリー株式会社製
つり銭機 300シリーズ

ハードウェア仕様（本体）

TeamPoS7000 モデルA240	
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit版)
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ G3930TE (2.7GHz、2コア)
メモリ	標準4GB 最大8GBまで増設可
ディスク	SSD 128GB×1台または2台 (RAID1)※7
外部インターフェース	プリンター専用×1 カスタマーディスプレイ専用×1 VGA (カスタマー LCD用)×1 ドロー専用×1 汎用ポート：Powered USB×2、USB×4、RS232C×2
通信機能	LAN：10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T 無線LAN：IEEE802.11a/b/g※1 (オプション)
バックアップバッテリー	停電対応バッテリー
ディスプレイ	15型 (XGA)、省電力LEDバックライト、タッチパネル・対人センサー付き
電源	AC100 ~ 240V (3P)
消費電力 (待機時 / 最大時)	30W / 40W
外形寸法 / 質量	377 (W) × 304 (D) × 329 (H) mm / 約11kg (ACケーブル除く、高さはLCDが垂直の場合)
カラー	オーシャンブラック または ロイヤルホワイト

ハードウェア仕様（オプション）

レシートプリンター	1ステーションサーマルプリンター 用紙幅：58mm または 80mm、印字速度：最大300mm/秒、16階調印字対応 消費電力 (待機時/最大時)：2W / 80W	
キーボード	キー数：40キー (チームキーボード) または 66キー (小型POSキーボード)	
磁気カードリーダー	JIS1/2	
カスタマーディスプレイ	20桁×2行 (ANK) または 16桁×3行 (漢字)	
カスタマー LCD	12.1型 (SVGA) または 15型 (XGA) タッチパネル付き	
ドロー	小型タイプ	紙幣2区分、硬貨6区分
	中型タイプ	紙幣3区分、硬貨6区分
	大型タイプ	紙幣4区分、硬貨3区分×2
	薄型タイプ	紙幣4区分、硬貨6区分

※1：IEEE802.11aのご利用を推奨します。 ※2：一部、使用できない周辺機器があります。また、保守期間内でのご使用をお願いします。 ※3：アプリケーションでの対応が必要です。
※4：オプションソフトとしてのご提供です。 ※5：別途ご契約が必要です。 ※6：一部の透明外観部品を除きます。 ※7：2台目のディスク増設はオプションとしてのご提供です。

●Windows 10は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●その他記載された会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



グリーン製品

グローバルな環境対策に則った
当社独自の評価規定をクリア。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン（総合窓口）

0120-933-200

受付時間：9:00～12:00および13:00～17:30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

<https://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/solutions/industry/retail/pos/>

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター