

ハイセキュリティで小型

ICカード発行機

(昇華型再転写プリンタ)



ハイセキュリティだから安心! コンパクトなICカード発行機。

ICカードの利用シーンの拡大にともない、フレキシブルなカード発行システムのニーズが高まっています。当社のICカード発行機はICカードへの書込み情報を暗号化し安全管理を重視。しかもコンパクト設計で、設置場所を選ばず、高速で美しいカードプリントを実現します。

ハイセキュリティ 転送データの暗号化が可能 (オプション)

小型・軽量 省スペースでのレイアウトを実現

両面全面印刷 美しい写真画質で、幅広いカードデザインに対応

高速処理 カード発行とエンコードが1操作で可能

簡単操作 カードの補充、インクリボンの交換が簡単

特 長

■ハイセキュリティの実現

ICカードへの書込み情報を暗号化し、安全な管理を行います。
※セキュリティモジュール（オプション）の実装が必要です。

■設置のラクな小型筐体

343mm(W)×381mm(H)×339mm(D)の小型化を実現。省スペースでのレイアウトを可能にしました。

■昇華再転写方式による高品位プリント

一度再転写フィルムにプリントしたものをヒートローラでカードに再転写する「昇華再転写方式」を採用。カード両面への全面印刷、凹凸のあるICカードへの印刷も可能です。しかも各色256階調のフルカラー印刷。カードデザインの幅を拡げます。

■高速プリントの実現

片面約29秒の高速プリントを実現しました。

■各種カードに対応

1台で、接触／非接触ICカード／磁気カードのすべてに対応。また、1操作で接触IC部／非接触IC部／磁気ストライプへのエンコード（データの書込み）および印刷が可能です。


■カセット式インクリボンの採用

カセット式なので、誰でも簡単にリボンの交換が可能です。また、1巻で1,000画面のプリントができ、交換頻度を大幅に削減します。

■大容量ホッパの採用

一度に約300枚のカードがセットでき、オペレータの負担を軽減します。

システムイメージ

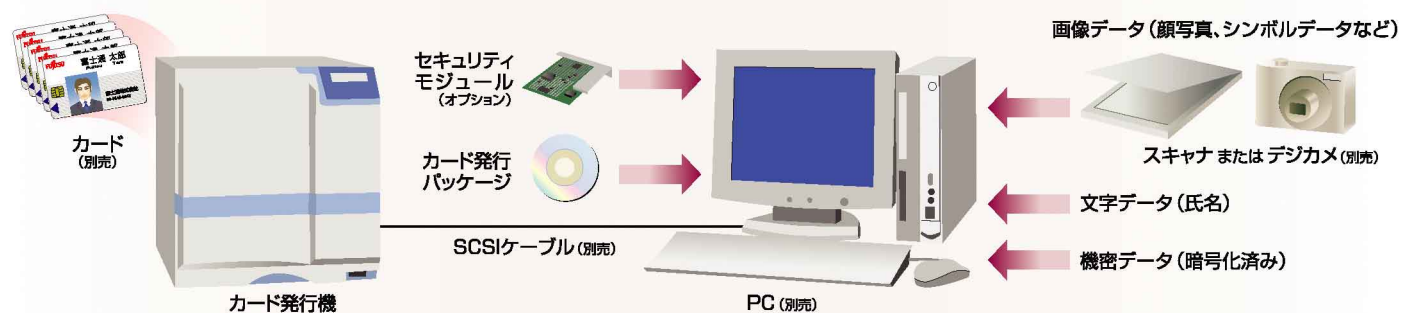

仕 様

ICカード発行機

項 目	仕 様
機 能	カードデータ書込みおよび券面印刷
印刷方式	昇華型再転写方式
印刷密度	300dpi
印刷階調	256階調／フルカラー印刷
印 刷 面	両面印刷可（自動反転）
印刷速度	片面29秒（データ転送時間含まず）
印刷内容	文字（所属、氏名等） 顔写真等のイメージ
R/W仕様（オプション）	磁気ストライプ（ISO／IEC7811または旧 JISⅡ） 接触ICカード（ISO／IEC7816 T=0,1） 非接触ICカード（ISO／IEC14443 タイプB）
インタフェース	SCSI-2（券面印刷、磁気エンコード） RS232C（接触ICエンコード） USB（非接触ICエンコード）

項 目	仕 様
電 源	AC100V／最大7A
装置サイズ	343mm(W)×381mm(H)×339mm(D)
重 量	約21Kg（オプション除く）
対応OS	Windows®XP／2000
添付ソフトウェア	・カード発行パッケージ 券面印刷データ（氏名、有効期限、顔写真等）の自由なレイアウト設定、磁気／ICカードへのエンコードデータの設定、およびICカードの発行処理が容易に行えます

PC増設用オプション

◆セキュリティモジュール（PCIバス用セキュリティボード）
耐タンパ構造のセキュリティモジュールで、データの暗号化、復号化を安全に行います。

Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

*お客さまによる分解・改造が元で生じた誤動作、故障などについては、一切責任を負いかねます。 *直射日光のあたる場所でのご使用はお控えください。

富士通フロンテック株式会社

営業本部 販売推進統括部 販売推進部

〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776

TEL.042-377-2622 FAX.042-379-6500

<http://www.frontech.fujitsu.com/>