

The Fujitsu G60A

Powerful Media Deposit Module

功能强大的纸币存款模块

今日的富士通

富士通在现金处理模块的研发制造领域已有近50年的历史和经验。它拥有丰富的产品系列, 将领先世界水平的各种纸币出钞模块、纸币存款模块、纸币循环模块提供给整机厂商, 以满足不同客户的需求。

为您服务的富士通

凭借丰富的经验和热诚的专业精神, 富士通成功地研发出了G60A纸币存款模块。富士通G60A纸币存款模块拥有世界领先水平的冠字号识别率和12种鉴伪技术, 可灵活升级成循环模块, 具有身材小功能强大等绝对优势, 一经发布就备受关注。可以满足金融设备、泛金融设备、公共交通设备等各行各业的需求。

请将您的设备制造要求告诉我们, 我们一定会提出令您满意的解决方案。



主要性能:

■ 拥有世界领先水平的冠字号识别率、12种鉴伪技术

- 拥有世界领先水平的冠字号识别率
- 纸币号码实时读取、记录、对比功能可实现对假钞、可疑钞的主动防御; 首创的假币黑名单预设功能, 能在存款时退出冠字号与预设假币黑名单号码一致的纸币
- 具有中华人民共和国国家标准GB16999-2010人民币鉴别仪通用技术条件中要求的12种鉴别技术 拥有同类产品无可比拟的高水平鉴别性能
- 最大可对应256种币种, 满足各国指定的纸币识别标准

■ 操作最简单

- 纸币传送通道设计简洁, 纸币传送速度快, 卡钞几率低
- 一次可整叠存入20张不同面额的纸币, 大幅缩短纸币处理时间 多张存款处理时间是其他机型的1/3

■ 维护运营成本低


- 钞箱化、模块化设计, 大大减少现场维护维修时间, 降低综合运营成本
- 维护维修无需特殊工具
- 支持软件远程下载升级功能
- 纸币信息可现场即时收集, 无需特殊工具。大大缩短了新种假币的对应时间

■ 可轻松升级成纸币循环模块

- 通过追加循环鼓或补币箱, 可轻松实现纸币同时存取功能。

G60A Media Deposit Module

All measurements are in millimeters.

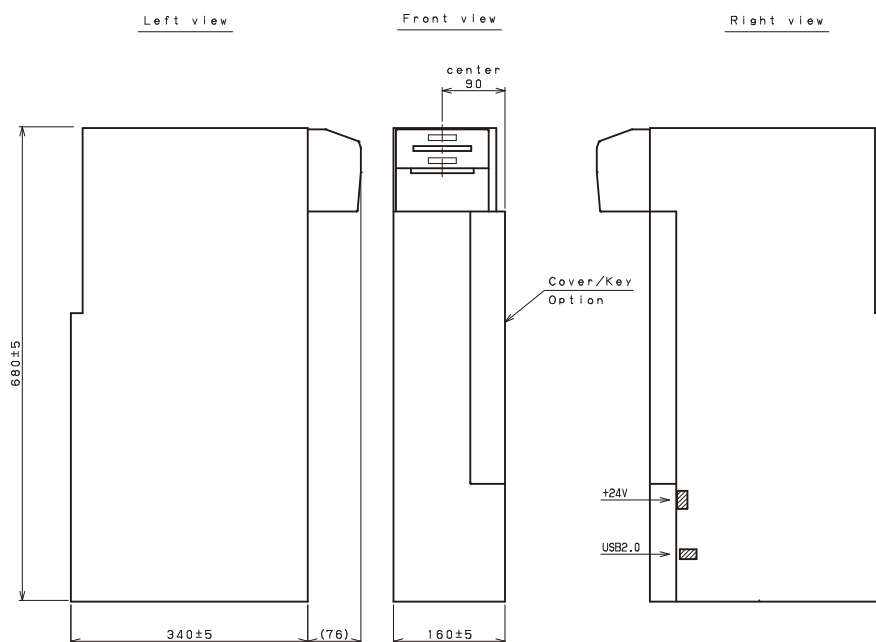

技术规格

尺寸 (W × D × H)	160mm × 340mm × 680mm
重量 (W / O 介质)	约20kg
维护方式	前维护或后维护
收钞张数 / 笔	20张
暂存容量	20张
存款 / 回收箱容量	1,000张
介质规格	最大. 82mm × 182mm 最小. 60mm × 120mm 厚度. 0.09mm ~ 0.20mm
处理速度	20张 / 10秒
CEN / XFS Service Providers	CEN / XFS 3.10 Compatible (OS: Windows XP / 7)
接口规格	USB 2.0 Full Speed
电源要求	DC +24V±10% 平均. 3.2A 峰值. 15A
温度	工作状态 0 ~ 50°C 停止状态 -5 ~ 50°C
相对湿度	工作状态 10 ~ 85%RH 停止状态 8 ~ 95%RH
符合RoHS 要求	是

以上产品技术性能指标如发生变更恕不另行通知。
因印刷的缘故商品颜色有可能与实际颜色不同。

Contact

FUJITSU FRONTECH LIMITED

1776 Yanokuchi, Inagi-shi, Tokyo 206-8555, Japan

Inquiry: <http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/en/contact/>

URL: <http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/en/>

富士通先端科技(上海)有限公司

〒200127 上海市浦东新区峨山路91弄120号 (陆家嘴软件园8号楼) 10层01室

Tel: (21) 6065-1888 Fax: (21) 6065-1899 E-mail: ffts-sales@cn.fujitsu.com

URL: <http://www.fujitsu.com/cn/ffts/>