


# Guida introduttiva al server SPARC® Enterprise T5120

Questa guida descrive le procedure essenziali richieste per preparare la prima accensione e il primo avvio del server usando il sistema operativo Solaris™ preinstallato.

**FIGURA 1** Server SPARC Enterprise T5120

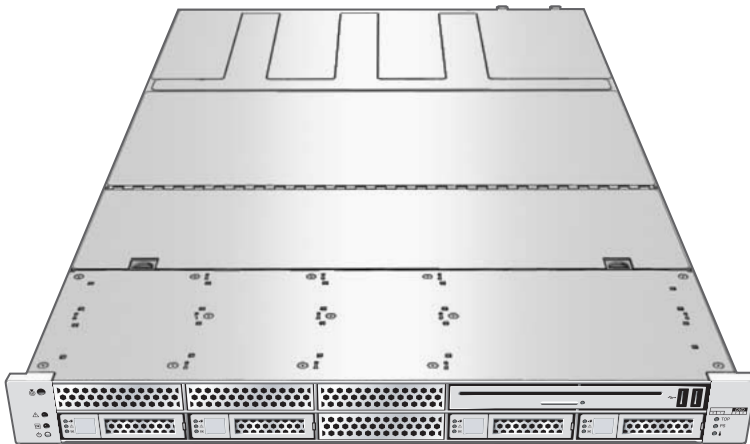

## Contenuto dell'imballaggio

Quantità	Elemento
1	Server
2	Cavo Ethernet RJ-45
1	Adattatore da RJ-45 a DB-25 (incrociato)
1	Adattatore da RJ-45 a DB-9 (incrociato)
1	Bracciale antistatico
2	Cavi di alimentazione (in una confezione separata)
1	Kit di montaggio in rack con gruppo di gestione dei cavi

## Operazioni preliminari

Per eseguire un'installazione e una configurazione rapide, procedere come segue. Per informazioni più dettagliate, consultare la documentazione completa sul prodotto all'indirizzo:

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Osservare le seguenti indicazioni prima di eseguire la prima configurazione del server:

- **Non collegare ancora l'alimentazione** – Il sistema include un processore di servizio che viene usato per configurare e avviare il server host. Per configurare in modo appropriato il server host e visualizzare i messaggi del processore di servizio, non collegare l'alimentazione a c.a. al server finché non siano stati effettuati i collegamenti di rete al processore di servizio e all'host, come descritto in questa guida.
- **Seguire le istruzioni adatte per la propria situazione** – Le istruzioni rapide qui presentate sono appropriate per qualsiasi ambiente di rete e richiedono l'utilizzo di un terminale per la connessione alla porta seriale. Se nell'ambiente di rete viene utilizzato il protocollo DHCP, è possibile configurare il sistema usando la porta di gestione Ethernet. Per maggiori informazioni sulla configurazione di DHCP, consultare la guida all'installazione nella documentazione online completa in:

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

- **Pianificare il tempo necessario** – La durata delle procedure di installazione è variabile; in generale, per chi esegua per la prima volta le procedure qui descritte, prevedere un tempo totale compreso tra 45 e 75 minuti. Può essere richiesto più tempo per l'installazione di componenti hardware opzionali o di un kit per il montaggio in rack.
- **Predisporre un dispositivo terminale** – Questo server, installabile in rack, viene configurato utilizzando il processore di servizio, a cui si accede usando le porte di gestione (seriale o di rete) e non tramite un'interfaccia grafica e una tastiera. Il dispositivo terminale per la comunicazione con il processore di servizio può essere un terminale, un server di terminali o un laptop che esegua un software di emulazione di terminale.
- **Raccogliere tutte le informazioni necessarie per la configurazione** – Durante la configurazione, è necessario specificare il fuso orario e vari parametri di rete relativi all'ambiente in uso. Usare la **TABELLA 1** per registrare le informazioni di configurazione.

**TABELLA 1** Informazioni di configurazione

Parametro	Descrizione	Voce
Language	Selezionare un numero dall'elenco di lingue visualizzato.	
Locale	Selezionare un numero dall'elenco di versioni locali visualizzato.	
Terminal Type	Selezionare il tipo corrispondente al dispositivo terminale in uso.	
Network?	Scegliere Yes.	
Multiple Network Interfaces	Selezionare le interfacce di rete da configurare. In caso di dubbio sull'opzione corretta, selezionare la prima voce dell'elenco.	
DHCP?	Selezionare Yes o No in base all'ambiente di rete utilizzato.	
Host Name	Immettere il nome host per il server.	
IP Address	Immettere l'indirizzo IP per le interfacce Ethernet selezionate.	
Subnet?	Selezionare Yes o No in base all'ambiente di rete utilizzato.	
Subnet Netmask	(Se è stata impostata la sottorete) Immettere la maschera di sottorete appropriata per il proprio ambiente di rete.	
IPv6?	Specificare se deve essere utilizzato il protocollo IPv6. Se non si è certi di questa impostazione, selezionare No per configurare il protocollo IPv4 per l'interfaccia Ethernet.	
Security Policy	Selezionare la sicurezza UNIX standard (No) o la sicurezza Kerberos (Yes). Se non si è sicuri di questo parametro, scegliere No.	
Confirm	Controllare le informazioni inserite e modificarle se necessario. Se le informazioni sono corrette, proseguire.	
Name Service	Selezionare il servizio di denominazione in base all'ambiente di rete utilizzato. Nota – Se si seleziona un servizio di denominazione diverso da None, verranno richieste altre informazioni di configurazione.	
NFSv4 Domain Name	Selezionare il tipo di configurazione del nome di dominio in base all'ambiente in uso. Se non si è certi, selezionare Use the NFSv4 domain derived by the system.	
Time Zone (Continent)	Selezionare il proprio continente.	
Time Zone (Country or Region)	Selezionare il proprio paese o la propria regione.	

**TABELLA 1** Informazioni di configurazione

<b>Time Zone</b>	Selezionare il fuso orario.	
<b>Date and Time</b>	Accettare la data e l'ora predefinite o modificare i valori.	
<b>root Password</b>	Immettere per due volte la password dell'utente <code>root</code> . Questa password verrà utilizzata per l'account di superutente del sistema operativo Solaris del server. La password non viene utilizzata dal processore di servizio.	

## Istruzioni rapide di configurazione

1. Estrarre il server dall'imballaggio e verificare che tutte le parti siano presenti (FIGURA 1).

2. Verificare che la posizione di installazione prescelta per il server sia appropriata.


Per le istruzioni sul montaggio in rack, consultare le istruzioni accluse al kit di montaggio, l'etichetta di manutenzione del server e il manuale online *SPARC Enterprise T5120 and T5220 Servers Installation Guide*.

3. Collegare con un cavo seriale la porta **SER MGT** del server (FIGURA 2) a un dispositivo terminale.

Questo collegamento fornisce il canale di comunicazione iniziale con il processore di servizio.

Il dispositivo deve essere configurato con i seguenti parametri: 9600 baud, 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop. È richiesta una configurazione null modem: i segnali di trasmissione e ricezione devono essere invertiti (incrociati) per le comunicazioni da DTE a DTE. Questa configurazione può essere realizzata applicando gli adattatori incrociati RJ-45 in dotazione a un normale cavo RJ-45.

**FIGURA 2** Connessioni del server

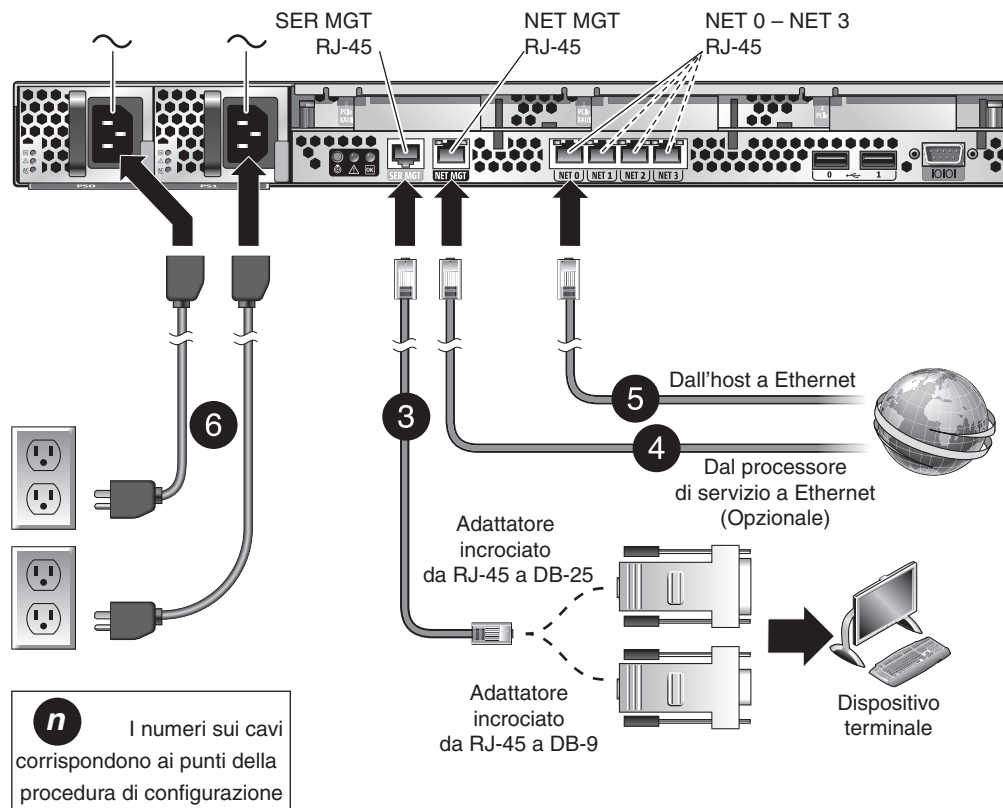

4. (Opzionale) Collegare un cavo Ethernet alla porta NET MGT del server (FIGURA 2) e alla rete a cui dovranno essere collegati il processore di servizio e l'host.

Dopo aver eseguito la configurazione iniziale del sistema usando la porta SER MGT, la comunicazione con il processore di servizio e l'host viene in genere eseguita attraverso l'interfaccia Ethernet.

5. Collegare un cavo Ethernet a una delle porte NET del server (FIGURA 2) e alla rete con cui il server dovrà comunicare.
6. Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori e a più sorgenti di alimentazione.

Per ottenere la ridondanza, collegare entrambi gli alimentatori a sorgenti di alimentazione separate. Si noti che il sistema può operare, in questo caso senza ridondanza, anche con una sola connessione di alimentazione.

Quando viene collegata l'alimentazione, il processore di servizio si inizializza e le spie dell'alimentatore si accendono. Dopo pochi minuti, sul dispositivo terminale viene visualizzato il prompt di login del processore di servizio. A questo punto l'host non è ancora stato inizializzato o acceso.

7. Dal dispositivo terminale, eseguire il login nel processore di servizio come `root` usando la password `changeme`.

```
SUNSP00144FAC732F login: root
Password: changeme
. . .
->
```

Dopo una breve attesa, viene visualizzato il prompt del processore di servizio (->).

A questo punto, è possibile eseguire vari comandi usando l'interfaccia ILOM (Integrated Lights Out Manager). Ad esempio, per creare un utente denominato `admin`, impostare il ruolo dell'account `admin` su Administrator e la modalità dell'interfaccia dalla riga di comando su `alom`, digitare:

```
-> create /SP/users/admin role=Administrator cli_mode=alom
Creating user...
Enter new password: *****
Enter new password again: *****
Created /SP/users/admin
```

Gli asterischi dell'esempio non compaiono durante l'inserimento della password.

Nei successivi login con l'account `admin` verrà utilizzato il set di comandi di compatibilità con ALOM CMT. Fino a quel momento, verrà utilizzato il set di comandi predefinito di ILOM.

Altre informazioni sul processore di servizio, ad esempio istruzioni per la modifica della password e l'impostazione dei parametri di rete, sono disponibili nella documentazione online.

8. Accendere il server e indirizzare l'output dell'host sul dispositivo terminale seriale:

```
-> start /SYS
Are you sure you want to start /SYS (y/n)? y
-> start /SP/console
Are you sure you want to start /SP/CONSOLE (y/n)? y
Serial console started. To stop, type #.
. . .
```

Dopo l'avvio della console del processore di servizio, l'inizializzazione del server richiede circa 20 minuti.

## 9. Seguire le istruzioni visualizzate e immettere le informazioni di configurazione.

Consultare la [TABELLA 1](#) per verificare le informazioni di configurazione e le impostazioni da utilizzare. Verrà richiesto di confermare la configurazione più volte, in modo da poter controllare e modificare le impostazioni selezionate. Se non si è certi di un particolare valore, scegliere l'impostazione predefinita e modificarlo successivamente dopo l'avvio di Solaris.

Quando i menu di configurazione sono stati completati, il server si riavvia e visualizza il prompt di login di Solaris.

## 10. Eseguire il login nel server.

I seguenti comandi forniscono informazioni sul sistema:

- `showrev` – Visualizza il nome dell'host e le informazioni sull'architettura del sistema. Usare l'opzione `-a` di questo comando per visualizzare le patch che sono state installate.
- `psrinfo` – Visualizza informazioni sul numero e sullo stato dei processori e dei core dell'host.

Per maggiori informazioni, vedere le pagine `man` e la documentazione del sistema operativo Solaris.

## Accesso a informazioni importanti per i server della serie SPARC Enterprise

Prima di distribuire il server, consultare le note sul prodotto e altre informazioni importanti sui seguenti siti Web.

### Sito globale

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

### Sito per l'America settentrionale

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

### Sito per il Giappone

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

## Accesso alla documentazione

I seguenti siti Web forniscono le informazioni più aggiornate sui manuali della serie SPARC Enterprise:

### Sito globale

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

### Sito per l'America settentrionale

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

### Sito per il Giappone

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

## Commenti relativi al presente manuale

Se si desidera inviare commenti o richieste relative al presente manuale, o segnalare sezioni o istruzioni poco chiare, indicare con precisione la sezione in oggetto e inoltrare la richiesta al tecnico responsabile o al rivenditore autorizzato.

Copyright 2008 Sun Microsystems, Inc. Tutti i diritti riservati. FUJITSU LIMITED ha contribuito alla redazione tecnica e alla revisione di alcune parti di questo materiale.



Codice del manuale: C120-E518-01AL  
N. di parte: 875-4487-10  
Ottobre 2008, Revisione A