


1. 波長選択スイッチモジュール

- 初期値電圧の補正時間を短縮でき、試験光の光源が1つで済む
- 装置の低コスト化及びサイズの小型化を可能にする波長選択型のスイッチモジュール

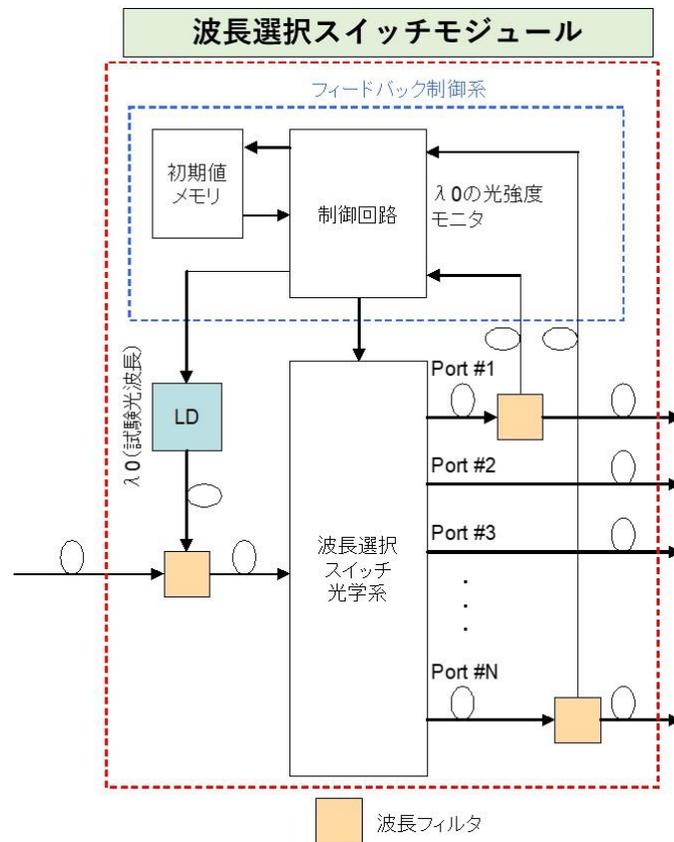

日本特許第4366384号、米国特許第7440649号

2. 波長選択スイッチ

- 集光レンズからの光ビームの角度を、分光素子の光ビームの角度の変動方向に対して逆方向へ変化
- 温度特性による分光素子の光ビームのミラー上の集光位置変動を補正して、高温変化時に生じる透過帯域特性の劣化を抑制

