


## LR-Xシリーズセンタルータ

LR-Xシリーズのセンタルータは、ATMメガリンク / シェアリンク / スーパーリレーCRをはじめとする各種ATMサービスへの対応などによる企業内のイントラネット構築から各種回線を使用したインターネットへの接続、さらにはVPN / 暗号化機能により企業間を結ぶエクストラネットの構築まで各種のネットワーク構築をサポートする高機能ルータです。

LR-Xシリーズセンタルータは、2種類のハードウェア、5種類のソフトウェア、その他各種オプションを用意しています。

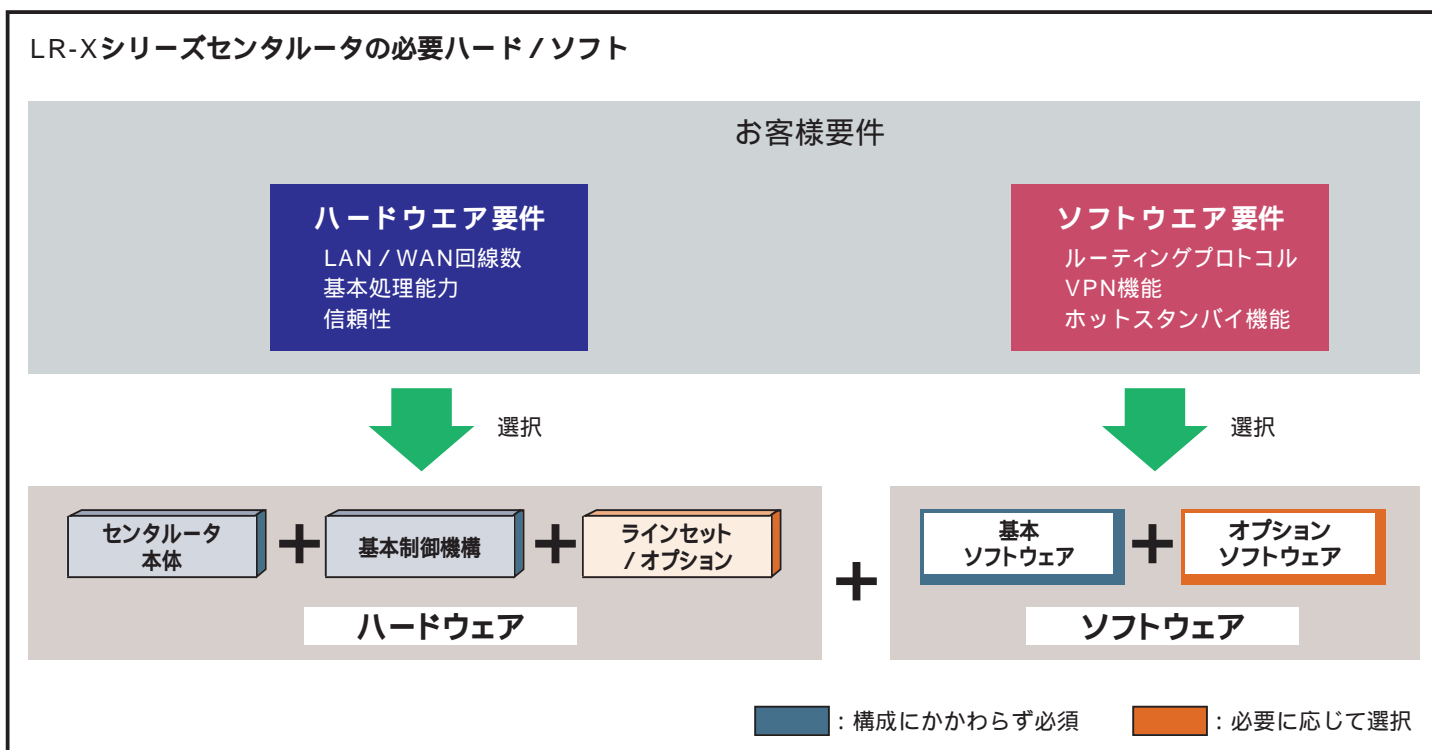

## ソフトウェア

LR-Xシリーズセンタルータのソフトウェアは、本体にインストール済の「LR-X基本ソフトウェア」と、必要に応じて選択できる各種オプションソフトウェアをご用意しています。これらのソフトウェアはそれぞれバージョンアップすることにより新しい機能を追加してまいります。

		機能	標準価格 (税別)	基本ソフトウェアとの組み合わせ条件	
				V1	V2
LR-X 基本ソフトウェア	V1	TCP / IP, IPXルーティング、自動バックアップ、トラフィック分散、ISDN自動発呼 / 自動切断、データ圧縮、代表電話番号(ボード内 / ボード間)、プロトコル優先機能、超過課金防止機能、インバースARP、マルチリンクPPP	¥ 200,000	-	-
	V2	V1の機能 + ポリシールーティング、帯域制御(WFQ)対応	¥ 200,000	-	-
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	FNA / SNAルーティング	¥ 300,000		
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	AppleTalkルーティング	¥ 200,000	×	
VPNオプションソフトウェア	V1	VPN( IPsec )対応	¥ 500,000		
	V2	V1の機能 + VPN( L2TP )機能	¥ 500,000	×	
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	ホットスタンバイ基本機能 ( WAN連携、FNA対応、LAN障害検知など )	¥ 400,000		
	V2	V1の機能 + 機能強化( RIP端末対応 )	¥ 400,000	×	

・基本ソフトウェアの対応バージョンとの組合せ可能。

×:基本ソフトウェアの対応バージョンとの組合せ不可。基本ソフトウェアのバージョンアップが必要。

オプションソフトウェアを利用する場合には対応する基本ソフトウェアとの組み合わせ条件が発生します。基本ソフトウェアのバージョンが古い場合には、オプションソフトウェアの追加の際に基本ソフトウェアのバージョンアップが必要になる場合があります。ご注意ください。

## ハードウェア

LR-Xシリーズセンタルータのハードウェアは、本体とLAN～WAN処理を司る基本制御機構(手配必須)、各種インタフェースに応じたラインセット、その他のオプション品により構成されます。必要なWAN回線数から本体を選択し、インタフェースに合わせて各種ラインセットを選択して下さい。

## LR-X7050 マルチプロトコルルータ

ラインセットを5枚まで搭載可能なLR-X上位モデル

ラインセットスロットを5スロット持ち、最大で53ポートまで収容が可能なLR-Xシリーズの上位モデルです。標準/高速の2種類の処理部(基本制御機構)を用意し、必要な回線に合わせて処理能力の選択をすることが可能です。高い信頼性を確保するホットスタンバイ機能や暗号化/VPNなど、企業ネットワークに必要な機能を満載しています。

## LR-X6030 マルチプロトコルルータ

強力なWAN機能を備えたセンタルータ

ラインセットスロットを3スロット持ち、最大33ポートの収容が可能なLR-X6030。LR-X共通の暗号化/VPNなど各種機能を装備し、各種のネットワーク構成に対応します。従来の基本制御機構に加え、より高い処理能力を持つ高速基本制御機構を用意し、必要な回線に合わせて処理能力の選択をすることが可能になりました。



製品名	LR-X7050	LR-X6030	備考	
最大ポート数	最大53ポート	最大33ポート		
LCMスロット	1スロット		LCM基本制御機構(必須オプション)を収容	
ラインセットスロット	5スロット	3スロット	各種インタフェース用ラインセットを収容	
拡張スロット	1スロット		デジタルモデムカードを収容	
サポートインタフェース	LAN WAN	10BASE5(AUI)、10/100BASE-TX、FDDI インタフェース(基本群、一次群)、V.35、V.24、X.21、ATM(25M、156M)	LCM基本制御機構(必須)に10/100BASE-TX×1を標準実装	
サポート回線サービス	専用線、ISDN、フレームリレー、ATM、PIAFS、モデム収容		ISDNではモデム収容が可能。ATMはメガリンク/シェアリンク/スーパーリレー-CRに対応	
サポートプロトコル	TCP/IP、IPX、AppleTalk <sup>*</sup> 、FNA、SNA <sup>*</sup>			
ブリッジ機能	学習機能、スパンニングツリー、MACフィルタリング(アドレス、プロトコル)			
ネットワーク管理機能	SNMPエージェント(MIB-II、拡張MIB)			
ネットワーク機能	各種ISDN機能、データ圧縮、プロトコル優先制御、自動バックアップ/トラフィック分散、帯域制御		ISDN機能:自動ダイヤル/切断機能、代表電話番号、超過課金防止	
RAS機能	ハードウェア 各種機能	電源/内部バス電源/内部バス二重化、アダプタの活性挿抜 UPSの作動開始通知、ホットスタンバイ機能、回線切替器連携 <sup>*</sup> 、動的定義変更		
セキュリティ機能	各種フィルタリング、ISDNの発信者番号チェック、PAP/CHAP、RADIUSクライアント、VPN/暗号化 <sup>*</sup> など			
設定方法	コマンドまたはWeb設定			
緒元	外形寸法(W.D.H)	425×570×350mm	425×570×215mm	
	質量	50kg以下	35kg以下	
	消費電力	630W以下	400W以下	
	発熱量	2,520KJ/h(602kcal/h)	1,296KJ/h(310kcal/h)	
	騒音	45dB以下		
標準価格(税別)	プレインストール版	¥1,950,000	¥880,000	基本ソフトウェアインストール済本体、LCM基本制御機構が必須

\*:オプションソフトウェア(別売)が必要

## 接続WANインタフェースと使用可能な回線


インタフェース	速度	ラインセット	高速デジタル回線	ISDN	フレームリレー	ATM			モデム/PIAFS
						ATM-LAN	メガリンク/シェアリンク	スーパーリレー-CR	
インタフェース	192~1.5Mbps	IV2A		x		x	x	x	x
		IP1E	x	(INS1500)	x	x	x	x	x
	64K~128Kbps	IB4F		(INS64)	x	x	x	x	x
		IB8E		(INS64)	x	x	x	x	x
V.24	1.2K~28.8Kbps	MP1+MF14		x	x	x	x	x	
V.35	~1.5Mbps	IV2A		x	x	x	x	x	x
	48K~1.5Mbps	MP1+MF22		x	x	x	x	x	x
X.21	48K~1.5Mbps	MP1+MF32		x	x	x	x	x	
ATM(光)	0.5M~156Mbps	AT1A/AT2A	x	x	x				x
ATM(メタル)	0.2M~25Mbps	EA1	x	x	x	x			x

: 標準実装のインタフェース : モデム/TA経由で接続可能

LR-X7050 センタルータ


セン  
タ  
ル  
ー  
タ

LR-X7050



LR-X7050 マルチプロトコルルータ【型名: LRX7050V2】  
 標準価格: ¥1,950,000  
 備考: 基本ソフトウェア(V2)インストール済本体  
 LCMスロット×1、ラインセットスロット数×5  
 拡張スロット×1、二重化電源スロット1


インタフェース	スロット数
	LR-X7050
ソフトウェア	-
LCMスロット	1スロット
LCMミニスロット	LCM基本制御機構上に2スロット
メモリスロット	本体上に1スロット
拡張電源スロット	1スロット
回線切替機接続用LSWポート	1ポート
UPS接続ポート	1ポート
設定用コンソールポート	1ポート
ラインセットスロット	5スロット
拡張スロット	1スロット

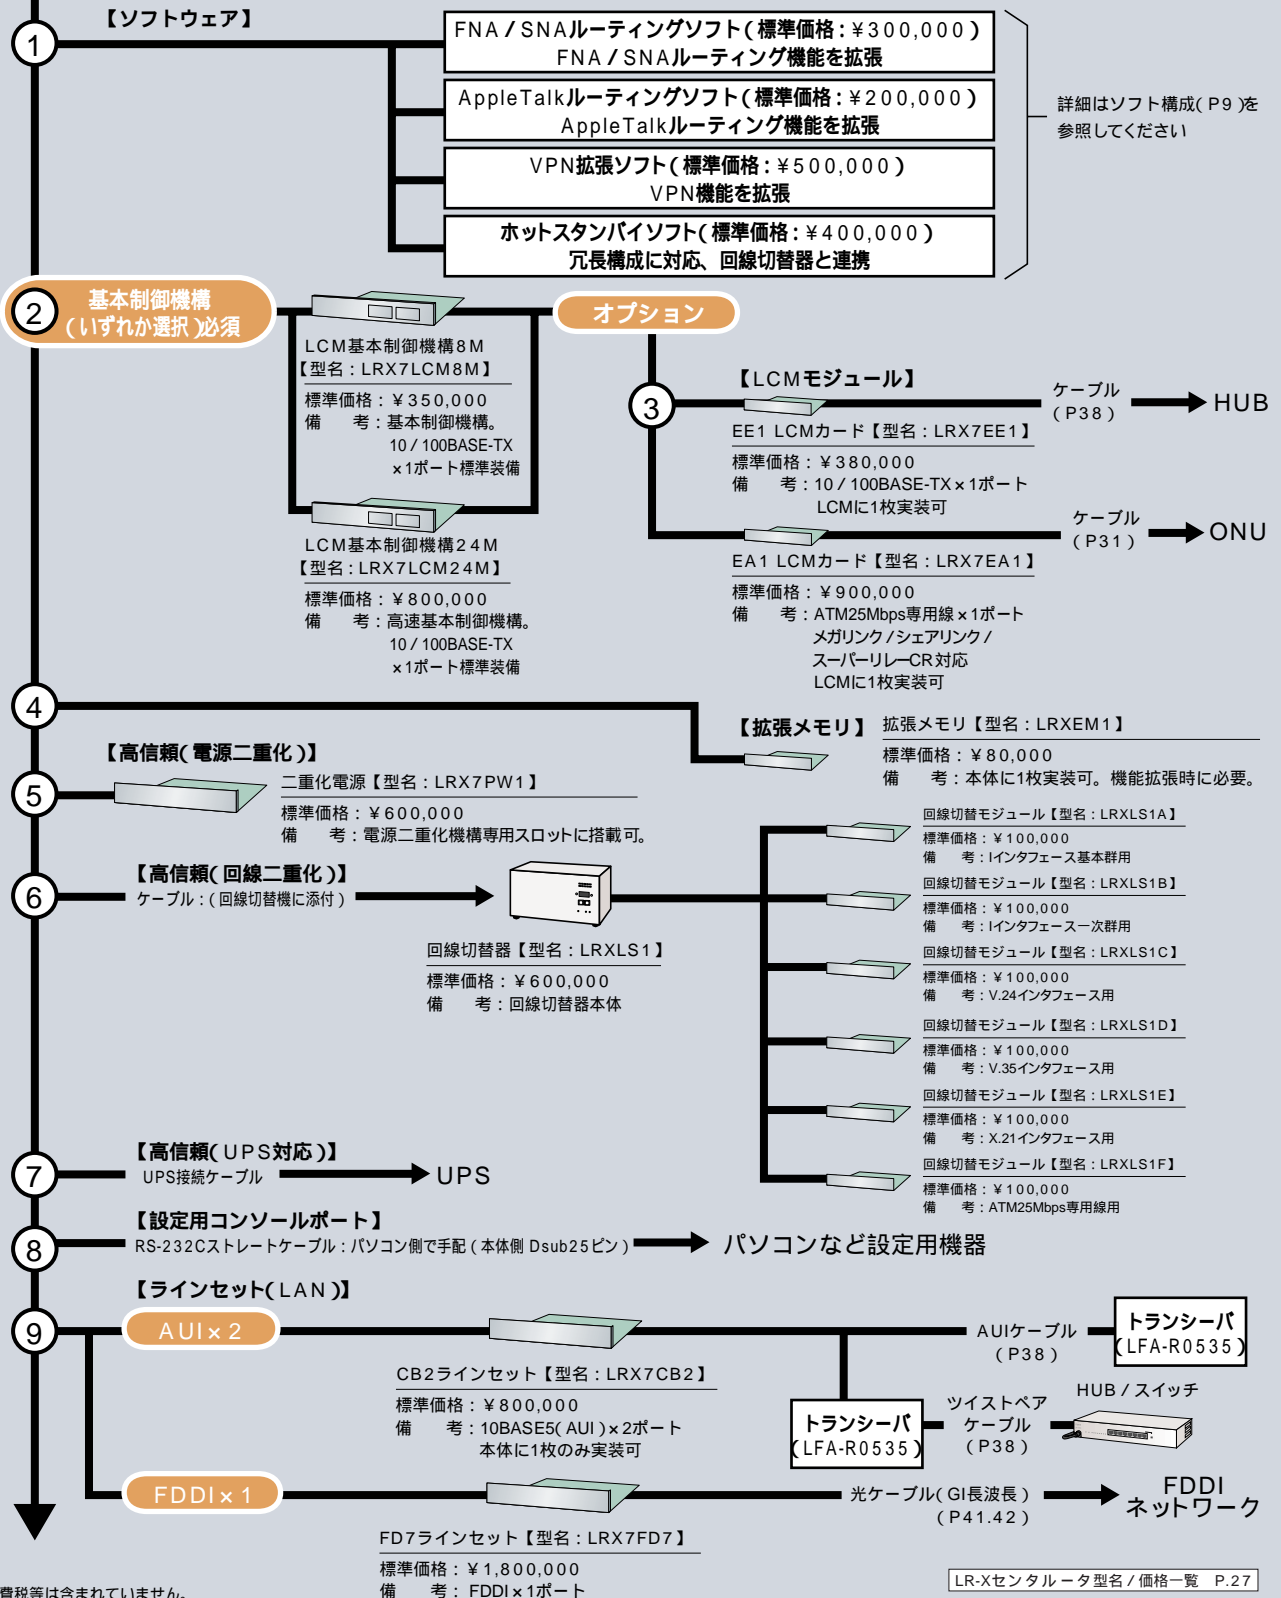

価格には、消費税等は含まれていません。

LR-Xセンタルータ型名/価格一覧 P.27

R-X7050

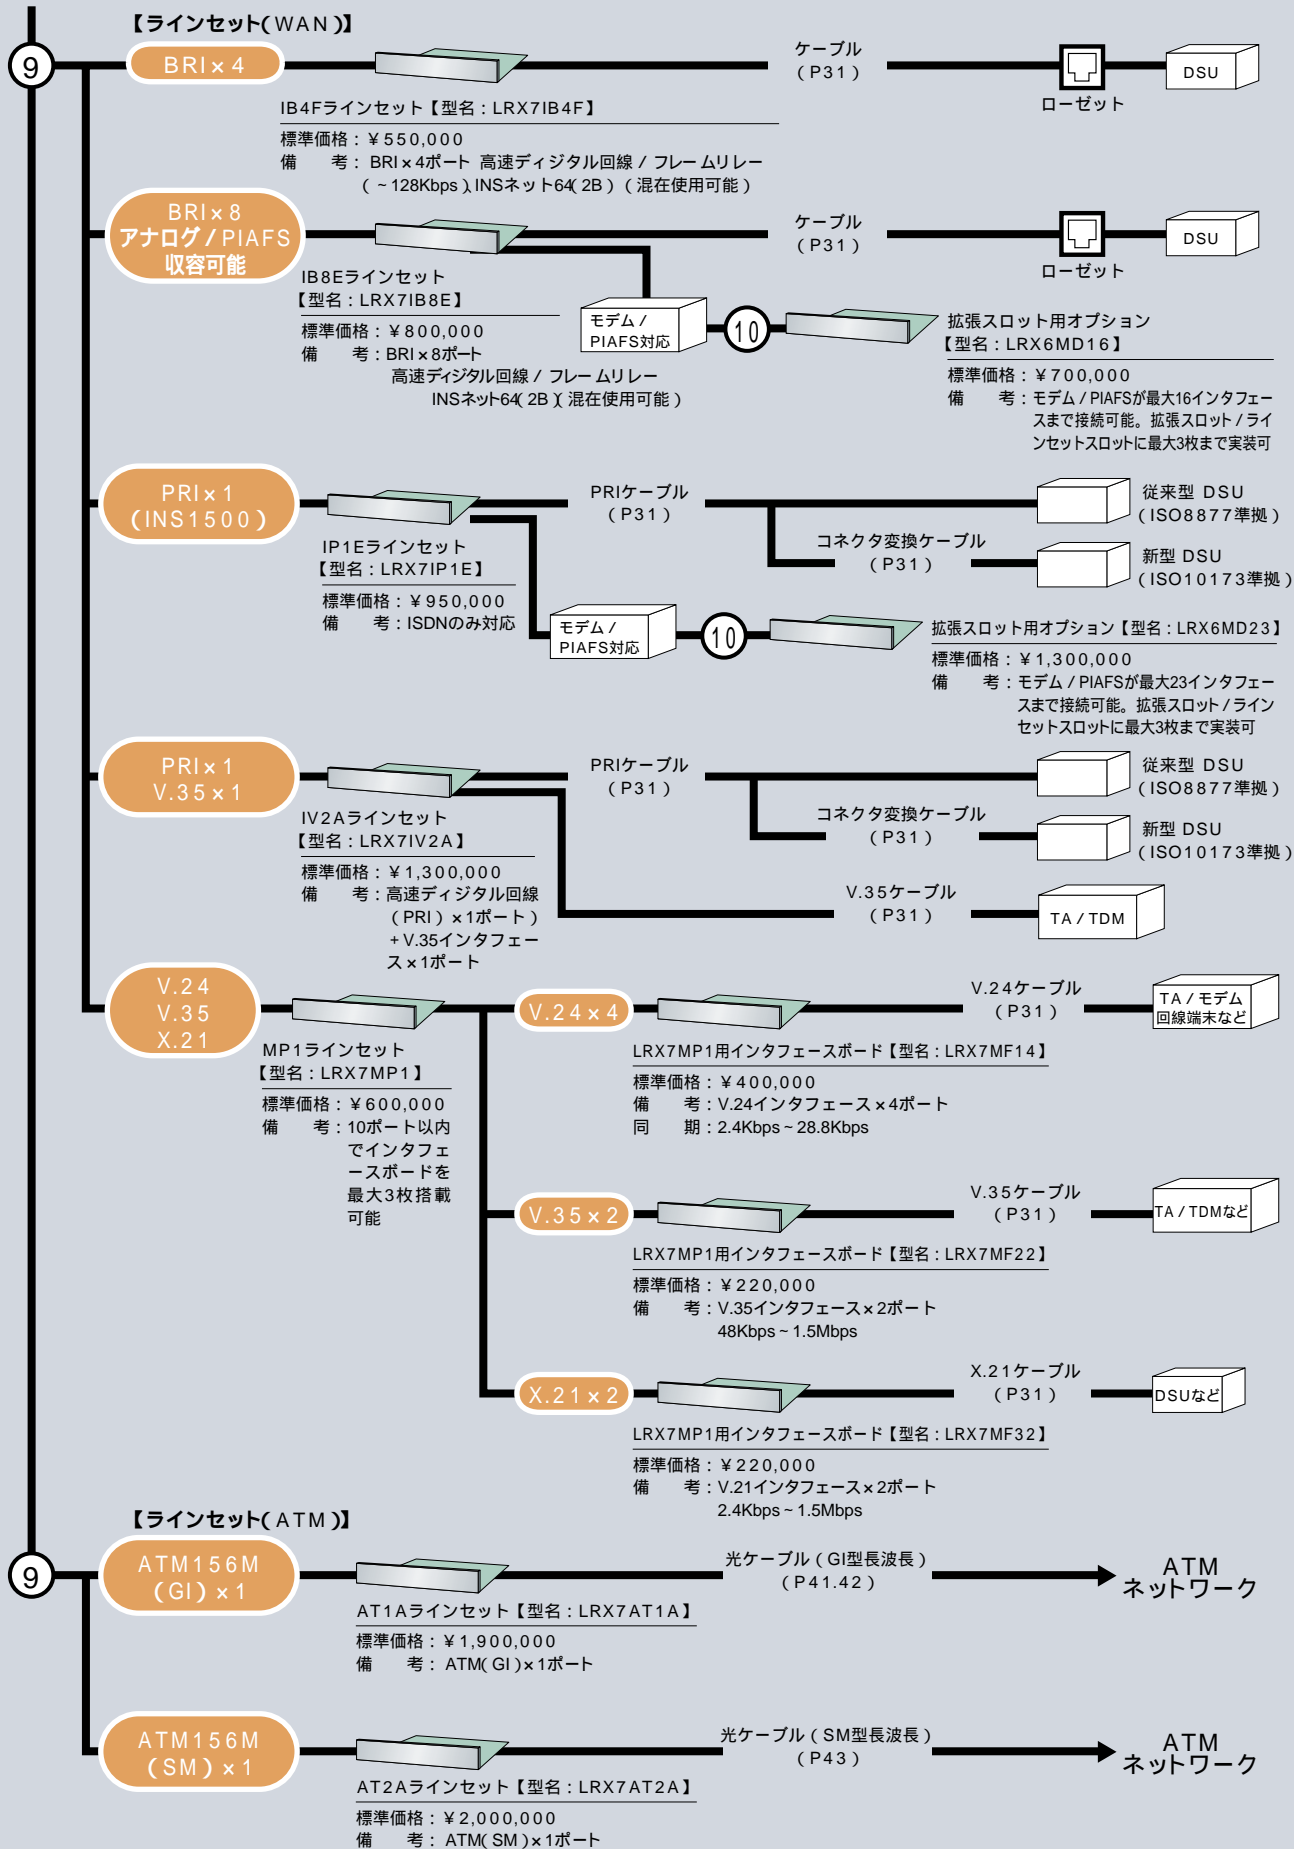

特に提供時期の指定がない製品については提供済みです。  
価格には、消費税等は含まれていません。

LR-Xシリーズセンタルータ


センタルータ

LR-X6030

インタフェース	スロット数
	LR-X6030
ソフトウェア	-
LCMスロット	1スロット
LCMミニスロット	LCM基本制御機構上に2スロット
メモリスロット	本体上に1スロット
拡張電源スロット	1スロット
回線切替機接続用LSWポート	1ポート
UPS接続ポート	1ポート
設定用コンソールポート	1ポート
ラインセットスロット	3スロット
拡張スロット	1スロット




LR-X6030マルチプロトコルルータ【型名:LRX6030BV2】  
 標準価格: ¥880,000  
 備考: 基本ソフトウェアV2インストール済  
 LCMスロット×1、ラインセットスロット数×3  
 拡張スロット×1、二重化電源用スロット×1

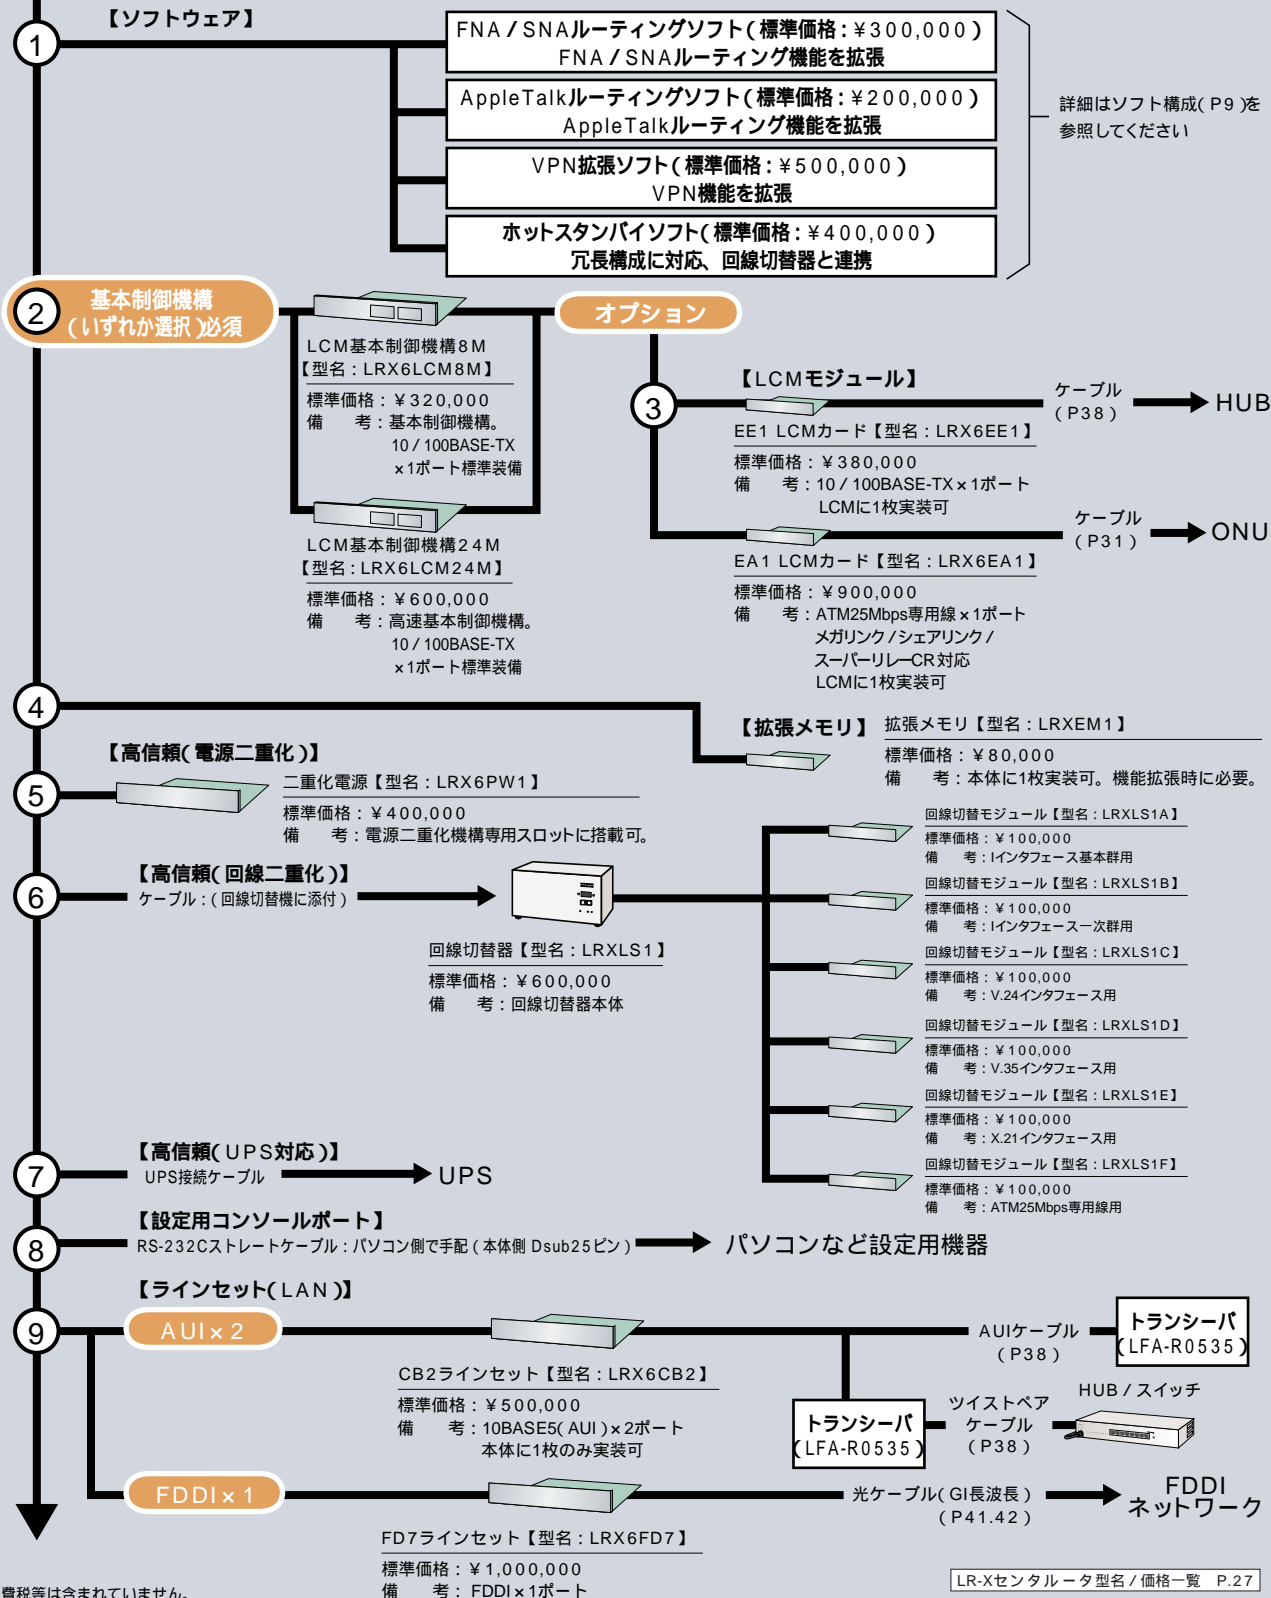

価格には、消費税等は含まれていません。

LR-Xセンタルータ型名/価格一覧 P.27

R-X6030

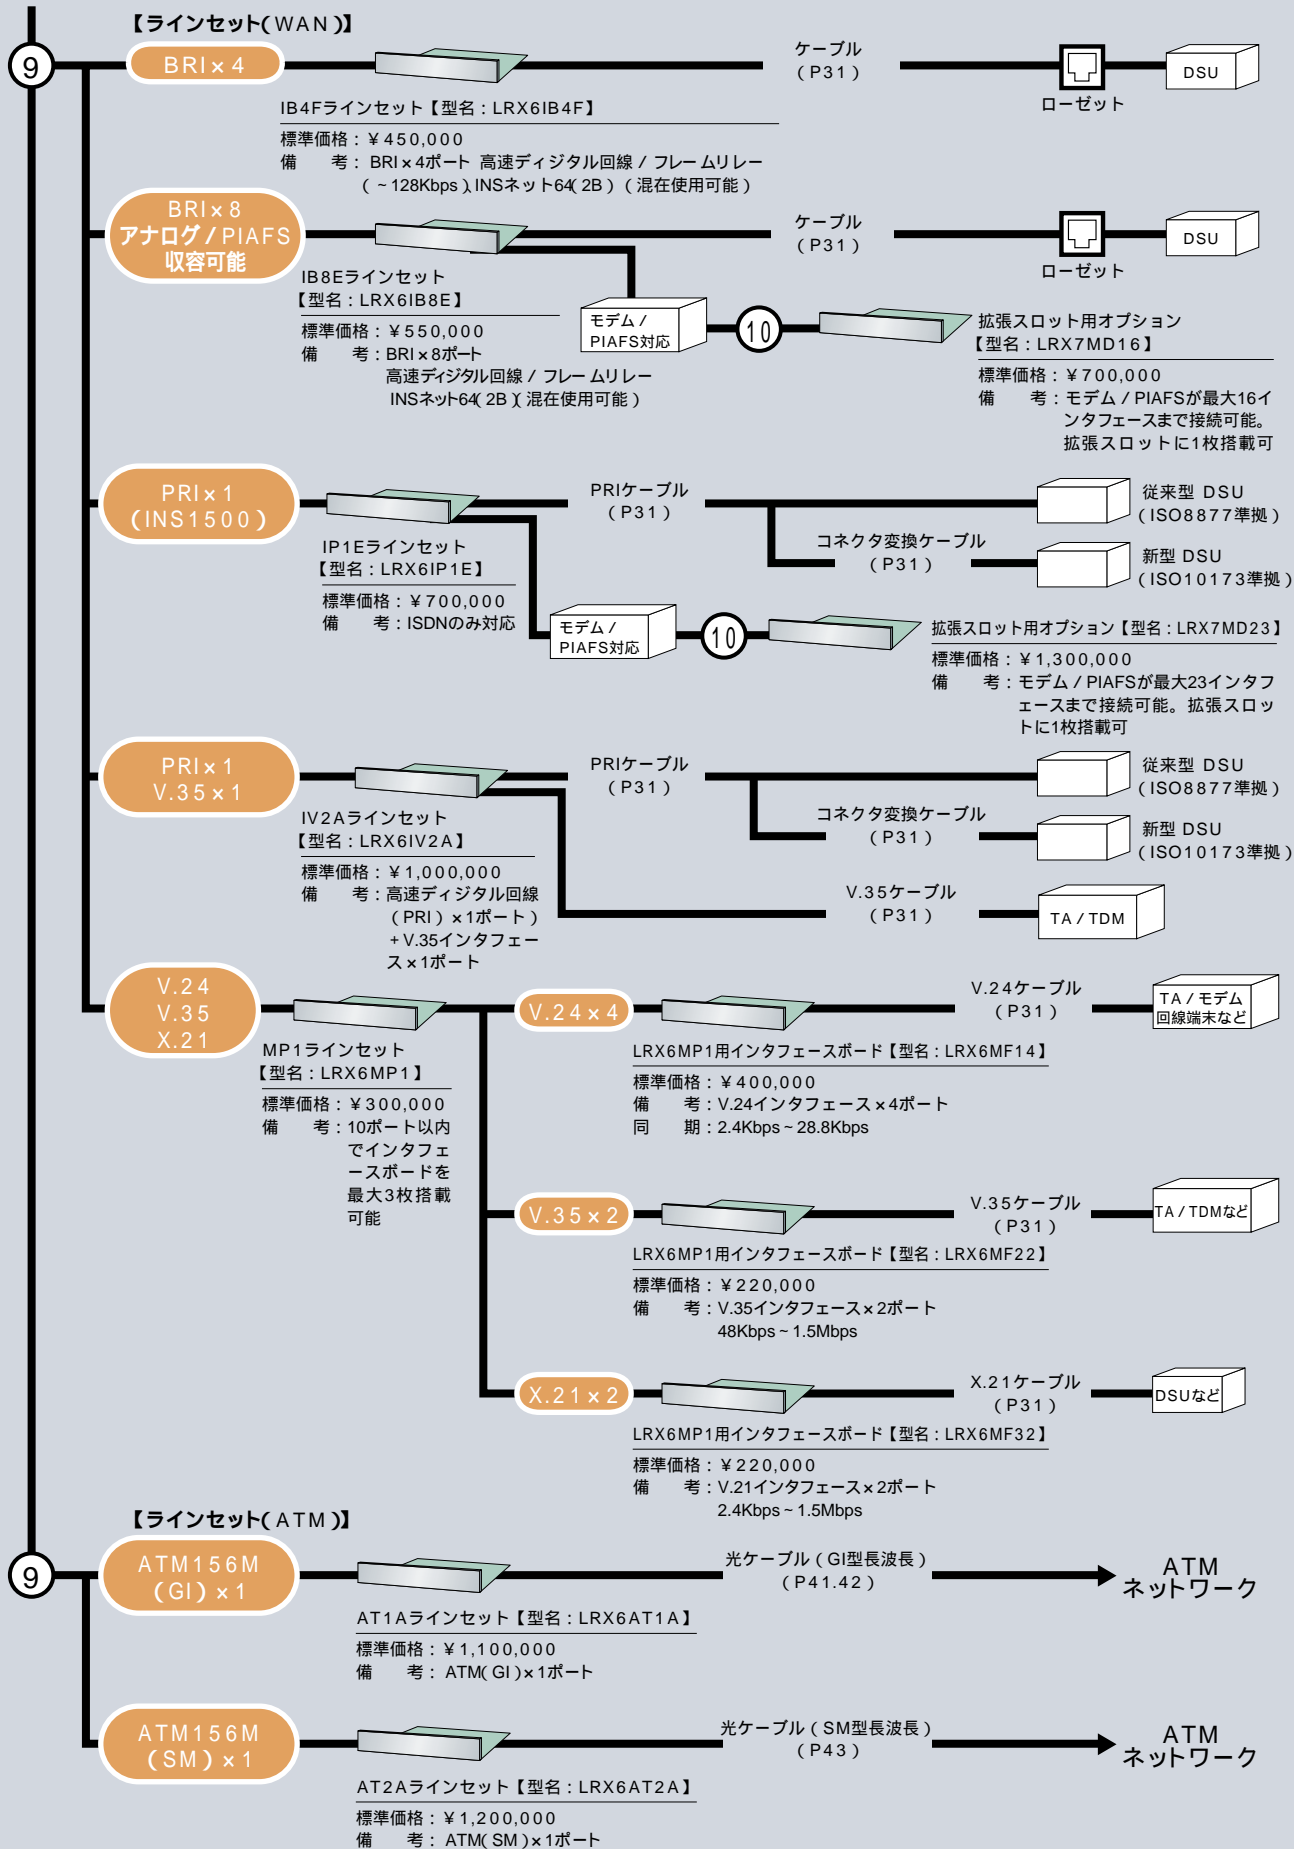

特に提供時期の指定がない製品については提供済みです。  
価格には、消費税等は含まれていません。