

FLASHWAVE 2700シリーズ



製品情報 : <http://fenics.fujitsu.com/products/flashwave/fw/2730/>

高信頼・高品質 光アクセスリングシステム

FLASHWAVE 2700シリーズは、高信頼で高品質な光リングネットワークを経済的に実現するスイッチングノードです。光リングを構成する光ファイバー障害時には50msec以内の高速迂回を実現し、業務に支障を与えないノンストップ通信を提供します。一般的なルータ / スwitchingネットワークに比べ、ネットワーク内の遅延やゆらぎが格段に小さく、音声 / 映像などのリアルタイム通信に最適です。小型で耐環境性に優れたAシリーズと高い信頼性のBシリーズのラインナップにより、特に自治体における広域ネットワークや地域イントラネットのような広域・大容量LAN、製造業における工場内LANなど、高い信頼性や高速・大容量通信が要求されるネットワークに最適なソリューションをご提供いたします。

ネットワーク構築例

・市町村広域ネットワーク、地域イントラネットワーク、施設内(工場)ネットワーク、キャンパスネットワークなど

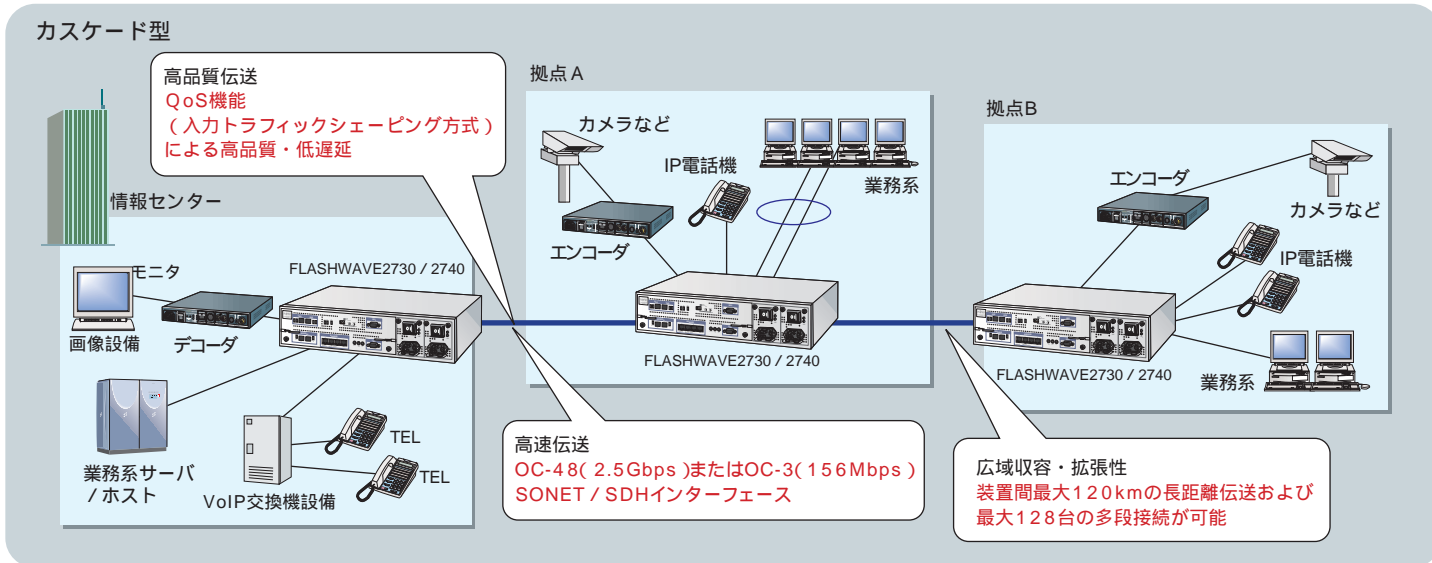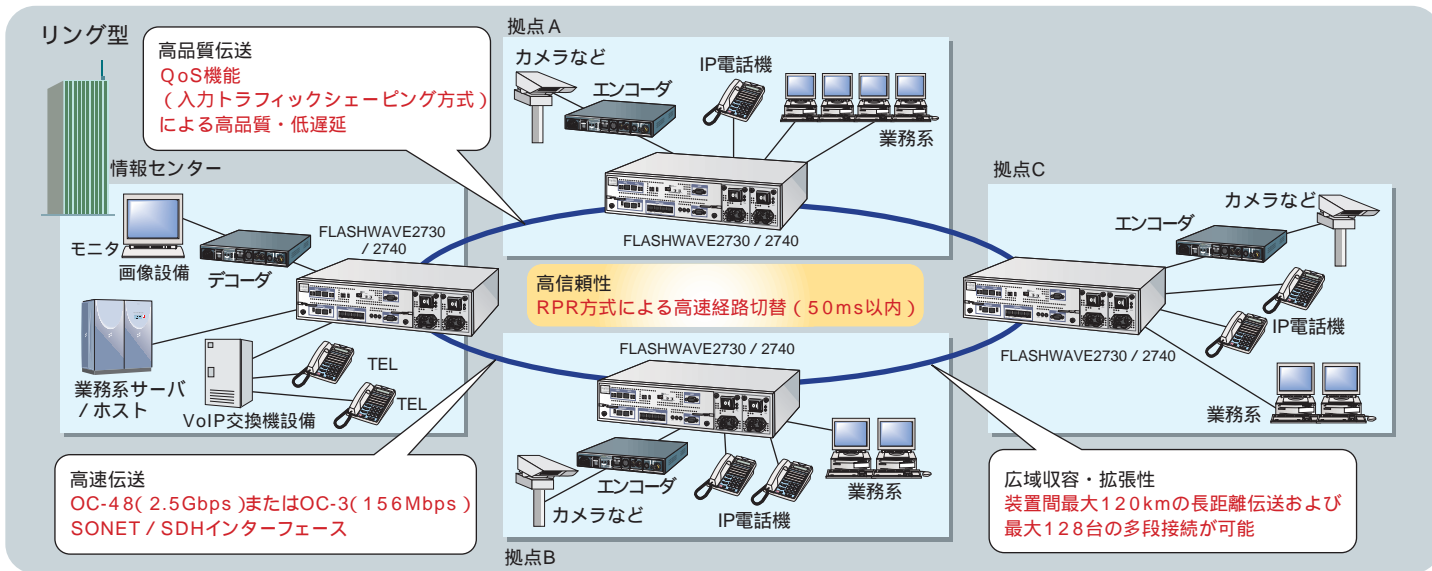

特長

- 1. 高信頼性**
RPR(Resilient Packet Ring)方式の採用により、万一の光ファイバー断時にも高速経路切替により50ms以内に通信復旧が可能です。
- 2. 音声・映像の高品質伝送**
QoS方式として、長距離・多段接続方式に適した入カトラフィックシェーピング方式を採用。音声や動画といったクリティカルパケットの低遅延で揺らぎの少ない高品質伝送とバーストデータ通信のIP総合伝送が可能です。

- 3. 高速伝送**
2.5Gbpsまたは156Mbpsの光リングインターフェースを2ポート標準搭載しています。
- 4. 広域収容・拡張性**
装置間最大120kmの長距離伝送および最大128台の多段接続により、広域に点在する多数の設備を効率よくネットワークへ収容(リング/カスケード接続)することができます。

FLASHWAVE2740 2.5Gモデル



FLASHWAVE 2740A2

2.5Gbps
単一電源(AC100V)
1U 小型モデル
屋外環境対応
LANインターフェース
1000BASE-X x2
10 / 100BASE-TX x8



FLASHWAVE 2740B2

2.5Gbps
電源二重化(AC100V / DC-48)
LANインターフェース
1000BASE-X x2
10BASE-T / 100BASE-TX /
1000BASE-T x4

FLASHWAVE2730 150Mモデル



FLASHWAVE 2730A1

156Mbps
単一電源(AC100V)
2U 小型モデル
屋外環境対応
LANインターフェース
10 / 100BASE-TX x4



FLASHWAVE 2730B1

156Mbps
電源二重化(AC100V / DC-48)
LANインターフェース
10 / 100BASE-TX x4

製品名	FLASHWAVE 2740A2	FLASHWAVE 2740B2	FLASHWAVE 2730A1	FLASHWAVE 2730B1
構成トポロジー	リング、カスケード			
接続ノード数	最大128台			
光リングインターフェース	OC-48(2.488Gbps) x2ポート		OC-3(155.52Mbps) x2ポート	
適用光ファイバー	SMF 2km, 15km, 40km(選択)		DSF 80km, 120km ¹	SMF 40km
LANインターフェース	10 / 100BASE-TX x8ポート (4ポート給電対応)	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T x4ポート	10 / 100BASE-TX x4ポートHUB	10 / 100BASE-TX x4ポート
切替復旧時間	50ms以下			
基本機能	帯域制御、優先制御、VLAN			
L3機能	RIP、RIP2、OSPF、マルチキャスト(PIM-SM、IGMP)他			
電源二重化	-			
管理機能	SNMPエージェント、Webベースマネージメント、アラーム接続			
外形寸法(W.D.H)	425 x 243 x 42mm(1U) ³	425 x 300 x 100mm(3U) ³	210 x 243 x 72mm(2U) ³	425 x 300 x 100mm(3U) ³
質量	6kg以下	10kg以下	3kg以下	10kg以下
電源 / 電源コンセント形状	AC100V / 平行3ピン(アース端子付)	AC100V / 平行3ピン(アース端子付) / DC-48V	AC100V / 平行3ピン(アース端子付)	AC100V / 平行3ピン(アース端子付) / DC-48V
消費電力	80W以下 ⁴	140W以下	35W以下	140W以下
発熱量	288kJ/h以下	504kJ/h以下	126kJ/h以下	504kJ/h以下
温度条件	-10 ~ 55	0 ~ 40	-10 ~ 55	0 ~ 40
湿度条件	20 ~ 90%RH(結露を除く)	20 ~ 80%RH(結露を除く)	20 ~ 90%RH(結露を除く)	20 ~ 80%RH(結露を除く)

¹ 80km, 120kmについてはFLASHWAVE2740 C2 / C3が必要 ² 別途光モジュールが必要(1000BASE-SX, LX) ³ 19インチラック搭載時ピッチ数(19インチラック搭載用品別途手配)
⁴ 本体消費電力(給電機能使用時は110W以下)

FLASHWAVE2740 2.5Gモデルオプション(長距離拡張ユニット)



FLASHWAVE 2740C2

拡張距離 ~ 80km
2.5Gbps
電源二重化(AC100V / DC-48)

本装置はバックボーンリングネットワークに適用し、長距離区間(~ 120km)の伝送中継を行う装置です。FLASHWAVE2740装置の光インターフェース(SMF / 40km)を波長変換しDSFによる長距離伝送(C2: ~ 80km, C3: ~ 120km)を可能にします。



FLASHWAVE 2740C3

拡張距離 ~ 120km
2.5Gbps
電源二重化(AC100V / DC-48)

製品名	FLASHWAVE2740C2	FLASHWAVE2740C3
光リングインターフェース	OC-48(2.488Gbps) x2ポート	
適用光ファイバー	SMF 40km	DSF 80km SMF 40km DSF 120km
電源二重化	-	
外形寸法(W.D.H)	425 x 300 x 100mm	
質量	10kg以下	
電源 / 電源コンセント形状	AC100V / 平行3ピン(アース端子付)	
消費電力	80W以下	100W以下
発熱量	288kJ/h以下	360kJ/h以下
温度条件	0 ~ 40	
湿度条件	20 ~ 80%RH(結露を除く)	

長距離拡張ユニット接続構成(リング/カスケード型)

