


從印表機後側來看，您可以看到下圖所示的零件：

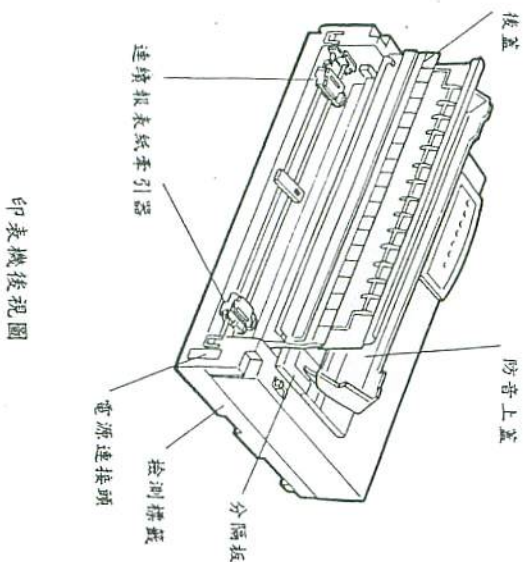

印表機後視圖


2-5 連接電源線

您插入印表機之前

- ✓ 確定印表機電源開關是在位置“關”。在電源開關後方可看見“0”。
- ✓ 確定電源插座接地良好。
- ✓ 確定使用隨印表機附贈的電源線。本電源設計使印表機受無線電干擾為最低。

插入電源線：

1. 將電源線的一端插入印表機的左後方。
2. 將電源線的另一端插入電源插座。

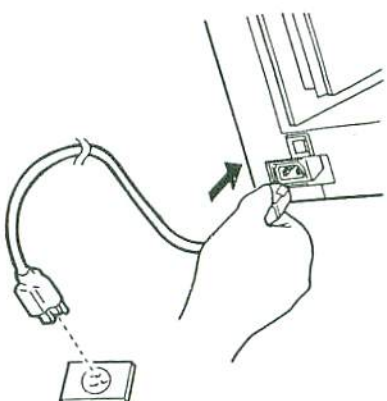

接連電源線

3. 確定電源線連接妥當。
4. 打開電源，按下電源開關的後側，在開關的前端“1”會出現。印字機會移動至起始位置，且連線指示燈會亮起。

注意

如果印表機鳴聲和缺紙指示燈亮起，這指示著紙張種類選擇桿設在後方（連續報表紙張）位置，但沒有進連續報表紙。當您移動紙張種類選擇向前（單張紙）位置，如下節所述，缺紙指示燈會熄滅。

2-6 測試印表機（離線）

現在您需準備進一張紙和執行印表機的自我測試。

執行自我測試，您可以在連接至電腦之前檢查印表機的性能和列印品質。

本章顯示單張紙張執行程序。

進紙作自我測試